

ЖО/ГО01




Освещение фасадов зданий, архитектурных сооружений, памятников, автостоянок, строительных площадок, спортивных сооружений, рекламных щитов и т.п.


ТУ 3461-006-05758434-94

Напряжение _____ 220 ± 10% В
Номинальная частота _____ 50 Гц
Коэффициент мощности _____ 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током _____
Климатическое исполнение _____ УХЛ1, Т1, ТС1
Габаритные размеры _____ 303x199x388 мм
Максимальное сечение кабеля _____ 4,0 мм²




ГО01-150-01 Феникс



ГО01-150-02 Феникс



ГО01-150-04 Феникс

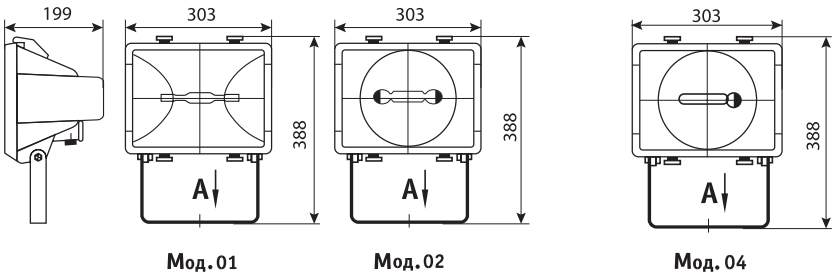

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД*, % (не менее)	Угол рассеяния в град. для гориз./вертикальной плоскости	Степень защиты	Масса, кг (не более)
ЖО01-70-01	1000967	ДНаТ	70	Rx7S	81	57/57	IP65	5,0
ЖО01-70-02	1000968	ДНаТ	70	Rx7S	85	68/68	IP65	5,0
ЖО01-150-01	1000969	ДНаТ	150	Rx7S	63	118/114	IP65	6,5
ЖО01-150-02	1000970	ДНаТ	150	Rx7S	59	70/70	IP65	6,5
ГО01-35-04	1000971	ДРИ	35	G12	84	14/14	IP65	5,5
ГО01-70-01	1000972	ДРИ	70	Rx7S	79	110/116	IP65	5,0
ГО01-70-02	1000973	ДРИ	70	Rx7S	80	40/40	IP65	5,5
ГО01-70-04	1000974	ДРИ	70	G12	86	16/16	IP65	6,0
ГО01-150-01	1000975	ДРИ	150	Rx7S	57	126/114	IP65	6,5
ГО01-150-02	1000976	ДРИ	150	Rx7S	62	50/50	IP65	6,5
ГО01-150-04	1000977	ДРИ	150	G12	78	12/12	IP65	6,5

* – в соответствие с данными измерений ВНИСИ (стр. 11)

Модификации

- 01 – симметричный ячеистый отражатель, патрон Rx7s
- 02 – круглосимметричный гладкий отражатель, патрон Rx7s
- 04 – круглосимметричный гладкий отражатель, патрон G12
- Комплектуется встроенным ЭМПРА
- Цвет прожектора по умолчанию: серый

Конструкция и обслуживание

- Корпус и рамка для стекла изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под давлением
- Отражатель изготовлен из светотехнического алюминия ALANOD (мод. 01) или изготовлен из алюминия высокой чистоты методом глубокой вытяжки с электрохимическим полированием и анодированием (мод. 02, 04)
- Защитное стекло силикатное закаленное
- Уплотняющая прокладка из кремнийорганической резины
- Лира для крепления на опорную поверхность стальная с порошковым покрытием
- Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала
- Обслуживание – доступ спереди. Открыть замки, соединяющие корпус и рамку со стеклом. После поворота рамки на 90° откроется доступ к лампе. Для доступа к элементам ПРА необходимо отвернуть два винта, крепящих отражатель, и аккуратно его снять
- Подключение – доступ сзади. Вывернуть два винта, соединяющие пластмассовую крышку с корпусом, снять крышку. Это обеспечит доступ к клеммной колодке

Преимущества

- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием
- Стабильность характеристик: отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды IP65: прожектор пыле- и влагонепроницаем
- Вариативность светораспределения: наличие двух типов отражателей позволяет найти оптимальное решение
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Дизайн: функциональный классический

