


Светодиодный прожектор LIVAL

ECO GLIDER TREND MINI

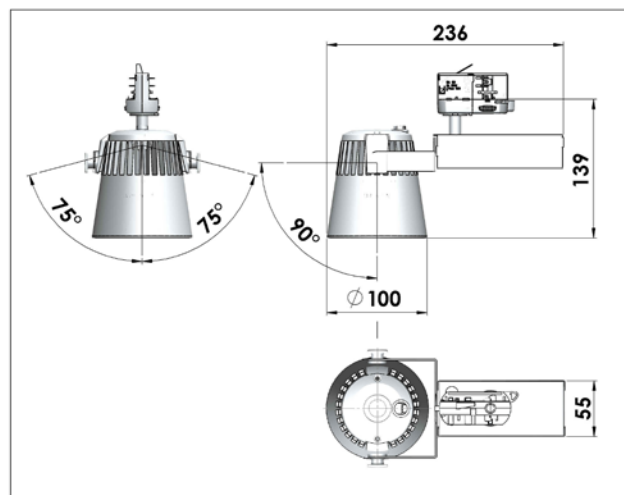

Сводная таблица основных характеристик

Модель	Тип чипа CITIZEN	Рабочий ток, А	Индекс цвето-передачи, Ra	Тцв, К	Световой поток чипа, лм	КПД свет-ка, %	Потребляемая мощность свет-ка, Вт	Угол излучения
ECO GLIDER MINI	5G06	0.85	80	3000	4100	92	33	SP 15°; NFL 20° FL 30°; WFL 50°
	5G06	0.85	80	4000	4225	92	33	
	5G06	0.85	90	3000	3225	92	33	
	5G06	0.85	90	4000	3500	92	33	
	5G06	0.9	80	3000	4300	92	35	
	5G06	0.9	80	4000	4450	92	35	
	5G06	0.9	90	3000	3375	92	35	
	5G06	0.9	90	4000	3650	92	35	