

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B54-2-IP2-B220WX



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B54-2-IP2-B220WX исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	ПЗС 1/4" SONY 560 ТВЛ (день) / 680 ТВЛ (ч/б)
Чувствительность	0.2 лк (день) / 0.04 лк (ночь), Sens-up 0.005 лк
Угол обзора	От 4.5 до 51.5° (по гор.), от 3.4 до 39.3° (по верт.)
Увеличение	Оптическое: 12x, f=3.9-46.1 мм, цифровое: 16x
Скорость затвора	От 1/50 до 1/120000 сек. (автоматически, вручную)
Количество предустановок	128 (редактируемые названия)
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	От 0.5 до 160°/сек.
Наклон	От 0 до 90° (с автопереворотом)
Скорость наклона	От 0.5 до 90°/сек.
Наблюдение	Тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута; сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр

Видео:

Формат сжатия	H.264 MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	960x576, 704x576, 720x576, 704x288, 352x288, 176x144
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, тон, видеомаска (до 4 зон), BLC, HLI, APU, баланс белого

Аудио:

Аудиовход	1 канал, линейный
Аудиовыход	1 канал, линейный
Компрессия	G.726 (16 кбит/с, частота дискретизации: 8, 32 кГц)
Дополнительно	Двусторонний аудиоканал

Сеть и интерфейсы:

Вход тревоги	1 канал, режимы NO или NC
Выход тревоги	1 канал, макс.: 120 В 1 А (AC), 24 В 1 А (DC)

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, POP3, RTP, RTSP, UDP, NTP, ARP
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт MicroSDHC (до 32 ГБ)
Стандарт WiFi модуля	IEEE 802.11 b/g (до 54 Мбит/с)
Частотный диапазон	От 2412 до 2472 МГц
Режим работы	Access Point, Station
Шифрование	WEP 64/128/152-бит, WPA (TKIP) и WPA-2 (AES)

Эксплуатация:

Питание	220 В (AC)
Потребляемая мощность	До 112 Вт
Рабочая температура	От -40 до +50°C
Класс защиты	IP66 (камера); IP54 (опция)
Размеры (дхв)	Ø152x189 мм (камера); 310x265x120мм (опция)
Вес	2650 г (камера); 5500 г (опция)
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше

2. Комплект поставки.

2.1 Купольно-поворотная IP-камера	1 шт.
2.2 Кронштейн, комплект крепежа	1 шт.
2.3 Коробка монтажная (соединительная)	1 шт.
2.4 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.5 Электромонтажный шкаф, ключ	1 шт.
2.6 Wi-Fi точка доступа со встроенной антенной, БП, кабелем	1 шт.
2.7 Источник питания	1 шт.
2.8 Автоматический выключатель, электророзетка	1 шт.
2.9 Система микроклимата	1 шт.
2.10 Терминальные разъемы, клеммник	1 шт.
2.11 Сальник Ø32 мм для кабеля Ø18-25 мм	3 шт.
2.12 Упаковочная тара	2 шт.

3. Назначение.

Камера рекомендована для использования на улице в температурном диапазоне от -40 до +50°C. Благодаря встроенной системе охлаждения и обогрева, внутри корпуса камеры обеспечивается стабильный микроклимат. Конструкция камеры такова, что она может монтироваться как на стену, так и на потолок. Таким образом, B54-2-IP2-B220WX идеально подходит для эксплуатации в профессиональных системах видеонаблюдения.

4. Устройство и принцип работы.

IP-камера B54-2-IP2-B220WX отлично подходит для построения уличной профессиональной системы видеонаблюдения. Камера формирует изображение в формате H.264 или MJPEG в режиме реального времени. Высокое качество изображения даже в сложных условиях освещенности обеспечивают технологии накопления заряда Sens-up и компенсации фоновой засветки BLC.


5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

AC24V (Red/Black)	Предназначен для подключения питающего напряжения
AUDIO IN/OUT	Предназначен для подключения активных микрофона и динамика
ALARM IN/OUT	Вход / выход тревоги для подключения датчиков и извещателей
RESET	Кнопка сброса камеры к заводским установкам
ETHERNET	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45

6. Габаритный чертеж

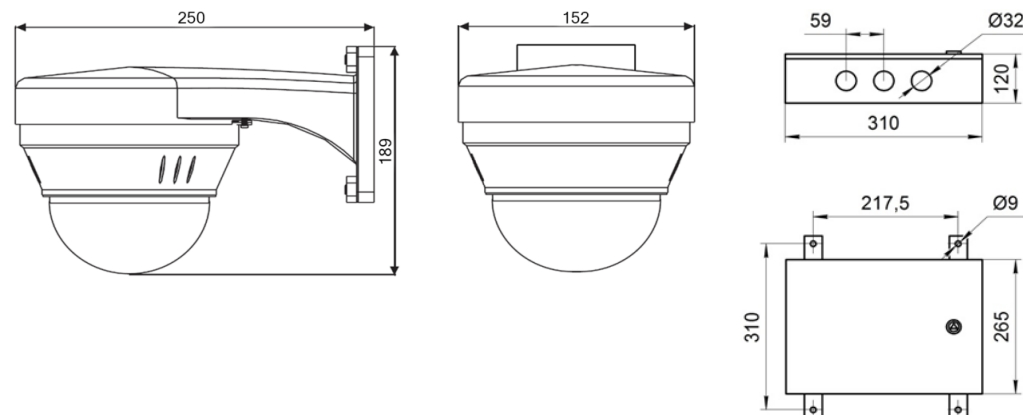

7. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>