

# Клавиатуры, полки и поддоны

## Встраиваемая клавиатура 19" 4 EB

### со встроенной сенсорной панелью

Встроенная сенсорная панель позволяет не устанавливать дополнительную мышь соответствующей степени защиты и таким образом снижает затраты на прокладку кабеля. Клавиши с коротким ходом хорошо распознаются благодаря углублению по краям, легко нажимаются и имеют хорошую тактильную отдачу.

#### Преимущества:

- Отдельный цифровой блок позволяет быстро вводить параметры
- Закрытая и моющаяся поверхность
- Высокая механическая и химическая стойкость по DIN 42 115

#### Технические характеристики:

- Количество клавиш: 105
- Размеры передней панели: 482,6 x 177,0 мм (19" x 4 EB)
- Монтажная глубина: 23 мм
- 12 болтов с резьбой по всей длине M5 x 20 с задней стороны
- Ход клавиш/ усилие: 0,3 мм/2,6 Н
- Срок службы: 3 млн. нажатий
- Рабочая температура: от -40°C до +90°C
- Разрешение сенсорной панели, ёмкостное: 40 точек/мм
- Интерфейсы: 2 x PS/2 (USB-адаптер прилагается)

#### Материал:

Передняя панель: алюминий

#### Степень защиты:

IP 65 согласно EN 60 529 (спереди)


Раскладка клавиатуры	Кол-во	Арт. № SM
немецкая	1 шт.	6446.020

#### Комплект поставки:

- Вкл. Y-образный кабель подключения, длина 1,8 м
- Штекер PS/2
- Адаптер USB
- Уплотнение
- Шаблон для сверления отверстий
- Крепежный материал для плоских деталей

#### ! Дополнительно необходимо:

Крепежный комплект CP 6053.800 (при установке в панель Comfort), см. страницу 795.  
Крепежный комплект CP 6053.500 (при установке в Optipanel), см. страницу 795.

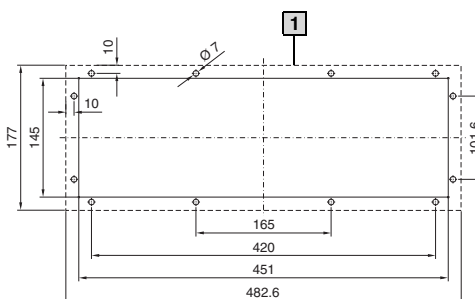

1 Опорная поверхность



## Откидная полка

### для клавиатуры и мыши

Для установки в

- двери шириной 600 и 800 мм
- 19"-поворотные рамы и шкафы

Серийный замок под ключ с двойной бородкой с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, исполнение А, см. страницу 609 и цилиндрические вкладыши SZ 2571.000, см. страницу 610.

#### Материал:

- Крышка: листовая сталь
- Боковые части: алюминиевое литье
- Поддон: алюминиевый пресованный профиль

#### Поверхность:

- Крышка, боковые части: структурное покрытие
- Поддон: анодированная

#### Цвет:

Крышка, боковые части: RAL 7035


#### Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529

#### + Комплектующие:

Полка для коврика для мыши, выдвигаемая, см. страницу 800.

#### Монтажный вырез

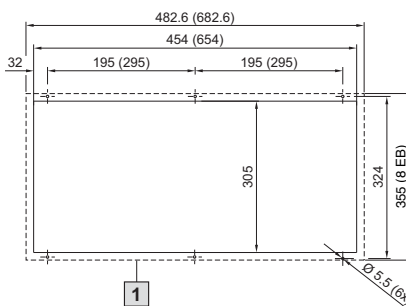

1 Опорная поверхность



Для ширины двери мм	Наружные размеры Ш x В x Г мм	Монтажная глубина мм	Макс. размеры клавиатур Ш x В x Г мм	Арт. № SZ
600	482,6 (19") x 355 (8 EB) x 126	93	405 x 50 x 250 405 x 50 x 195 <sup>1)</sup>	2379.600
800	682,6 x 355 (8 EB) x 126	93	605 x 50 x 250 605 x 50 x 195 <sup>1)</sup> 475 <sup>1)</sup> x 50 x 250	2379.800

<sup>1)</sup> Макс. размер клавиатуры с держателем для мыши.