




Светильник трековый светодиодный

PROCYON 4

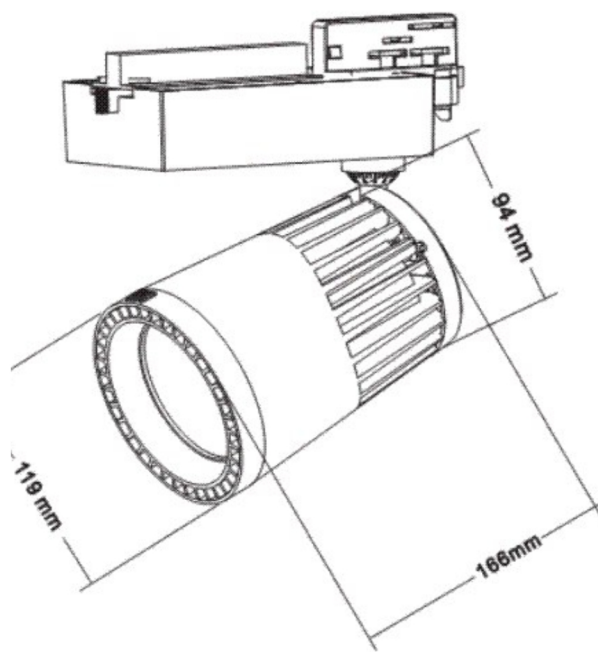

Установка

На шинопровод с помощью коннектора.

Конструкция

Трековый LED-светильник. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из полимера с металлическим напылением. Рассеиватель из прозрачного стекла. В комплект входит драйвер, светодиод, коннектор для шинопровода. Угол поворота светильника по горизонтальной оси 359° и 90° по вертикальной оси.

Область применения

Акцентная подсветка витрин, стеллажей, экспонатов.

Артикул	Наименование	Цвет	Световой поток, Лм	Индекс светопередачи	Мощность	Цветовая температура	Степень защиты
11071	Procyon 4 LED 40 4000K black 24 deg.	Черный	3155	>80	40W	4000	IP 20