

ТР-100

Преобразователь аудио сигнала



Инструкция по эксплуатации

Инструкция по безопасности:

 **Осторожно** 
Во избежание возможности поражения
электрическим током не открывайте прибор

ВНИМАНИЕ!

Защищайте прибор от воздействия влаги.
Не закрывайте вентиляционные отверстия.
Если прибор долгое время не используется, отключите шнур
питания от сети переменного тока.
Защищайте шнур электропитания от механических
повреждений.

При установке устройства соблюдайте следующие условия:


- ☐ Устанавливайте преобразователь на ровной поверхности
- ☐ Не устанавливайте его вблизи воды или в местах с повышенной влажностью
- ☐ Размещайте преобразователь отдельно от источников тепла, (радиаторы или другие устройства, излучающие тепло)
- ☐ Не допускайте падения на устройство каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса прибора не попадала жидкость

Функциональные возможности

- ☐ ТР-100 - Универсальный преобразователь аудио сигналов, позволяет конвертировать аудио сигнал трансляционной линии 100в, 70в, 50в, в балансный или небалансный сигнал линейного уровня, что дает возможность устанавливать дополнительные усилители «в разрыв», в любом месте по ходу трансляционной линии.
- ☐ Возможность подключения активного сабвуфера к трансляционной линии.
- ☐ Преобразователь работает в пассивном режиме, без дополнительного электропитания.
- ☐ Возможность крепления на любую плоскую поверхность.

Помните: Техническое обслуживание и ремонт высокотехнологичного оборудования, должны выполнять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

Панель с разъемами

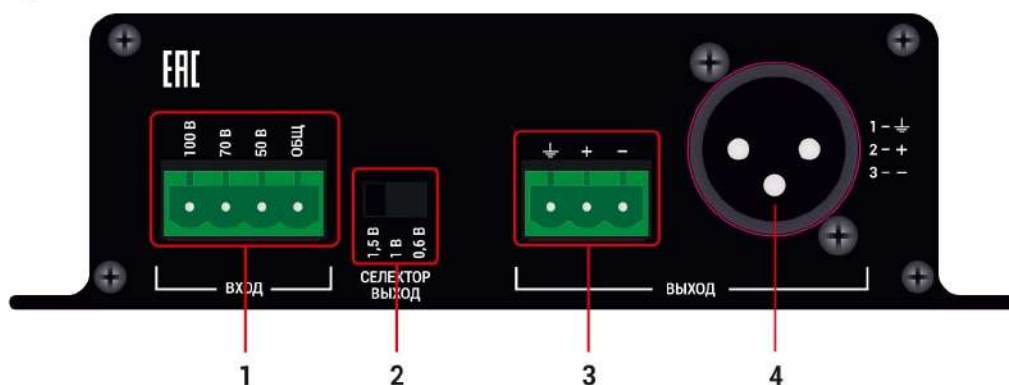

1. «ВХОД» - Для подключения выходного сигнала от трансляционного усилителя мощности с параметрами выходного сигнала 100в, 70в и 50в. Разъем типа Phoenix (Евро блок)
2. «СЕЛЕКТОР ВХОДОВ» - Переключатель позволяет изменить параметры выходного сигнала от 0,6в до 1,5в.
3. «ВЫХОД» - Симметричный линейный выход выполнен на разъемах типа Phoenix (Евро блок).
4. «ВЫХОД» - Симметричный линейный выход выполнен на разъемах типа XLR (Canon).

Технические характеристики

Уровень входного сигнала	100в, 70в, 50в.
Уровень выходного сигнала	0,6в, 1в, 1.5в.
Частотная характеристика	120 Гц - 15 000 Гц – 3Дб
Размер (ШхВхД)	140х41х150 мм
Вес	0,3 кг

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.