



По вопросам настройки и работы с Ivideon Bridge B1610
обращайтесь в службу технической поддержки
пользователей по телефону

8-800-555-42-97

или пишите на электронный адрес

support@ivideon.com

Подробности можно найти на сайте

www.ivideon.com

Краткое руководство пользователя




Поздравляем с удачной покупкой!


Давайте настроим ваш Ivideon
Bridge B1610.

Комплект поставки	4
Внешний вид устройства Ivideon Bridge B1610	5
Технические характеристики Ivideon Bridge	7
Требования по технике безопасности	8
Настройка Ivideon Bridge для работы	9


Комплект поставки

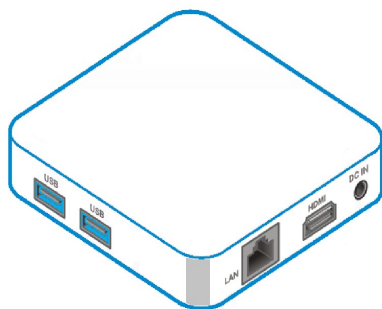


Ivideon Bridge B1610

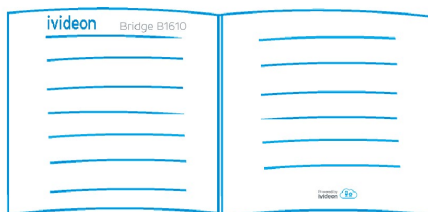

Краткое руководство
пользователя



Адаптер питания
DC 5B/2A



Сетевой кабель Ethernet

Изображенные изделия могут отличаться от входящих в комплект.

Внешний вид устройства Ivideon Bridge B1610



- 1 - индикатор питания
- 2 - индикатор сетевого подключения
- 3 - индикатор состояния системы
- 4 - сетевой порт Ethernet
- 5 - порт HDMI для подключения монитора
- 6 - разъем адаптера питания DC 5B/2A
- 7 - USB - порты
- 8 - кнопка перезагрузки устройства «Reset»
- 9 - кнопка обновления устройства «Update»

Примечание

Кратковременное нажатие кнопки «Reset» перезагрузит устройство.

Технические характеристики Ivideon Bridge

Питание: DC 5В / 2А;

Габариты: 100 × 100 × 15 мм;

Вес: 100 г (360 г с упаковкой).

Характеристики поддерживаемых устройств

Типы устройств: цифровые и аналоговые видеорегистраторы, IP камеры.

Поддерживаемые протоколы: RTSP, ONVIF, Dahua, Hikvision ISAPI.

Максимальное количество подключаемых устройств: 16 камер или каналов видеорегистратора в любой комбинации. Устойчивая работа гарантирована для суммарного битрейта не более 32 Мбит/сек.

Форматы видео и аудиопотоков:

видео: h.265, h.264, разрешение, битрейт и fps ограничены конечным устройством, но не должны выходить за ограничение по суммарному битрейту 32 Мбит/с.

аудио: aac, G.711, G.726.


Требования по технике безопасности

1. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции.
2. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других ярких источников света на корпус устройства.
3. Не помещайте устройство в воду и любую другую жидкость.
4. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
5. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
6. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
7. Избегайте установки изделия вблизи работающего кондиционера для исключения возможности образования конденсата на корпусе Ivideon Bridge B1610.

8. Не устанавливайте изделие в помещениях с высокой температурой более +40°C, обращайтесь внимание на вентиляцию.

Настройка Ivideon Bridge для работы

1. Выполните вход в Ваш аккаунт на сайте ivideon.com. Если у вас еще нет аккаунта Ivideon, за регистрируйтесь на сайте www.ivideon.com, нажав на кнопку «Регистрация».

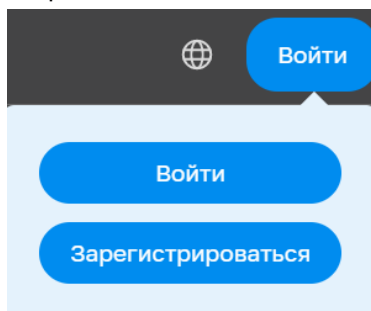

Вход

Ivideon — Видеонаблюдение через интернет

EMAIL

myaccount@*****.xx

ПАРОЛЬ




Чужое устройство

[Забыли пароль?](#)


ВОЙТИ

[Зарегистрироваться](#)


- В разделе «Камеры» выберите пункт «Подключить устройство».

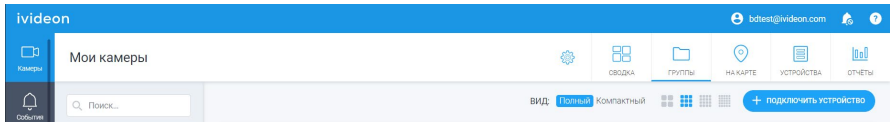

- Выберите пункт Ivideon Bridge.

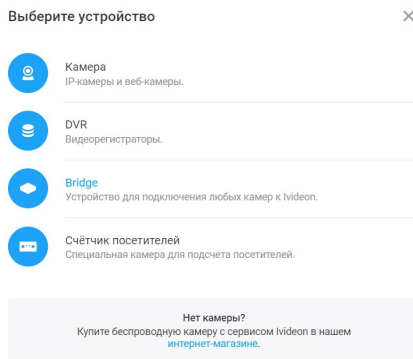

- Придумайте название для Bridge и введите MAC адрес или серийный номер устройства (MAC адрес/серийный номер должен указан на нижней панели Bridge B1610 или на его упаковке).

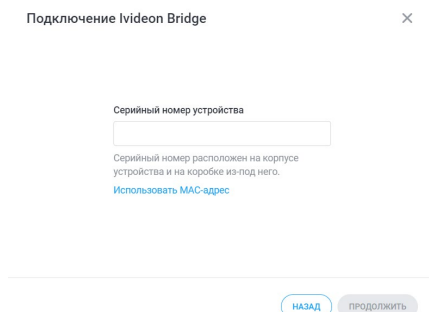

5. Подключите Ivideon Bridge к интернету. Для этого необходимо соединить устройство с помощью кабеля Ethernet с роутером, который имеет выход в интернет.
6. Подключите Ivideon Bridge к источнику питания.
7. Нажмите кнопку «Продолжить» для подключения Ivideon Bridge к аккаунту, процесс подключения может занять несколько минут.
8. После завершения подключения Ivideon Bridge будет доступен для настройки в разделе «Камеры».

Примечание

Для корректной работы Ivideon Bridge и камер, которые в него добавлены, требуется достаточная скорость Интернет-соединения, где установлено оборудование. Битрейт камер, которые добавлены в Ivideon Bridge, должен полностью покрываться доступным каналом исходящей скорости интернет-соединения. В случае, если скорость интернет-соединения будет ниже необходимой (мин. 2 Мбит/с), видео с камер может быть недоступно или передаваться с искажениями, это также может повлиять на запись облачного архива (если запись облачного архива включена).


Для успешного поиска камеры и Bridge должны находиться в одной сети, и в сети должна быть разрешена широковещательная передача пакетов

Для корректной работы камер в Ivideon Bridge также рекомендуется выставить статический IP-адрес для всех устройств в локальной сети, поскольку при его изменении видео с камер будет недоступно, потребуется повторно изменять настройки подключенных устройств.

Изменение настроек ранее подключенных устройств не приведет к потере ранее записанного архива и событий.

Добавление камер в Ivideon Bridge

1. В разделе «Камеры» выберите Ваш Bridge из списка подключенных устройств, нажмите на кнопку с шестерёнкой – «Настроить Bridge».



2. Система Bridge автоматически просканирует локальную сеть и выведет все доступные для подключения устройства (камеры или DVR). Выберите из списка нужное устройство для подключения, после чего в правой части экрана откроется меню настройки камеры / DVR.

Настроить Bridge: Bridge



ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

ЛОКАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

ОБ УСТРОЙСТВЕ

Добавленные устройства (1 из 16)

Вызывная панель Hikvision 172.17.0.156

Обнаруженные устройства

+ Добавить

General - Ivideon-Bullet 172.17.0.6

Dahua - DH-IPC-HDBW81230... 172.17.0.11

General - NBLC-1110F-MSD 172.17.0.12

General - NBLC-2220F-MSD 172.17.0.19

General - NBLC-2220F-MSD 172.17.0.22

General - IPC-K42A 172.17.0.25

General - NBLC-1110F-MSD 172.17.0.30

Dahua - DH-IPC-HDBW81230EP-ZHE

Подключение к устройству

IP-АДРЕС:

ПОРТ

Использовать HTTPS

ЛОГИН


ПАРОЛЬ

Введите логин и пароль от веб-интерфейса устройства

Настроить вручную

продолжить

3. В случае, если камеры или DVR не были обнаружены автоматически, их можно добавить вручную, нажав на кнопку « + » в разделе «Подключенные устройства».

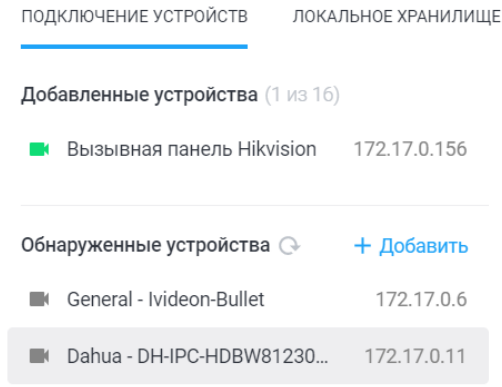

4. Введите корректные данные от подключаемой камеры или DVR – логин и пароль от веб-интерфейса или ONVIF. В случае, если эти данные Вам неизвестны, Вы можете уточнить их у производителя оборудования, системного администратора или проверить в прилагаемых инструкциях /документации к камере.

Dahua - DH-IPC-HDBW81230EP-ZHE

Подключение к устройству

IP-АДРЕС: ПОРТ:

☐ Использовать HTTPS

ЛОГИН: ПАРОЛЬ:

Введите логин и пароль от веб-интерфейса устройства

[Настроить вручную](#) [продолжить](#)

5. После ввода корректных данных с камеры станет доступно превью изображения и появится возможность изменить её название.
6. Для завершения подключения камеры нажмите кнопку «Подключить камеру», после чего она станет доступна в личном кабинете в разделе «Камеры».

Подключение тарифных планов

Для работы камер в системе Ivideon потребуется активировать любой из доступных тарифных планов для каждой из добавленных в Bridge камер, в противном случае живое видео или архивные записи для камер будут недоступны.

Для подключения тарифных планов:

1. Перейдите в раздел «Мои услуги» в личном кабинете;
2. Выберите из списка камеры, которые требуется настроить;
3. Нажмите кнопку «Выбрать тариф» и выберите нужный тарифный план.

Тарифные планы для камер отличаются длительностью хранения архивных записей, подробнее ознакомиться с ними Вы можете на сайте www.ivideon.com в разделе «Тарифы для бизнеса» и «Тарифы для дома».

Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Ivideon Bridge B1610!

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации официальными импортерами. Срок службы изделия составляет не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации. В рамках гарантийного обслуживания

ООО «Мобильные видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие.

Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствует гарантийный талон на изделие; гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;
- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;

- или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
- изделие вышло из строя по вине Покупателя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Ivideon Bridge B1610»

Серийный номер

Фирма – продавец

Отметки продавца

Адрес фирмы – продавца

Телефон фирмы – продавца

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.