


**Z25**  
**Z-профиль**

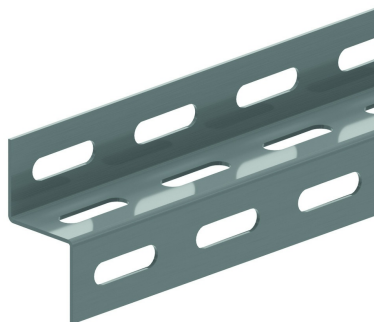

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD <b>Z25.25.25.125</b>	50	25	1,25	3000	0,730	3		М

