



ПАСПОРТ

встраиваемого в грунт светильника серии 626-001

1. Назначение изделия

- 1.1. Встраиваемый в грунт светильник с регулируемым симметричным узконаправленным светораспределением предназначен для архитектурной и художественной подсветки.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51318-15-99.

2. Технические характеристики

- 2.1 Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 220/230В, 50Гц.
- 2.2 Класс защиты от поражения электрическим током – I
- 2.3 Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды – IP67.
- 2.4 Максимальный диаметр 3-х жильного питающего кабеля - 10 мм, максимальное сечение каждой жилы – 4мм² или 2х2.5мм² (при проходном подключении).*
- 2.5 Модификации светильников серии 626-001 и соответствующие им типы ламп приведены в Таблице 1.

3. Комплектность поставки

светильник, шт.....	1
упаковка, шт.....	1
перчатка для установки лампы, шт	1
паспорт, шт.....	1

4. Требования по технике безопасности

- 4.1 Установку, ремонт и обслуживание светильника производить только при отключенном питании.
- 4.2 Запрещается открывать работающий или не остывший светильник.
- 4.3 Необходимо оберегать стекло светильника от сильных механических воздействий твердыми предметами.
- 4.4 **Внимание!** При работе светильника стекло может сильно нагреваться, поэтому следует предотвратить возможность прикосновения к стеклу работающего или неостывшего светильника.

5. Правила эксплуатации

- 5.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6. Порядок сборки и монтажа

- 6.1 У распакованного светильника снять рамку и стекло, для чего выкрутить крепежные винты.
- 6.2 Вытащить светильник из монтажного стакана, отвинтив саморезы.
- 6.3 Установить монтажный стакан в грунт.
- 6.4 Снять отражатель и электрический блок, предварительно открутив его.
- 6.5 Завести кабель в корпус светильника через уплотнительный ввод и осуществить подключение в соответствии с обозначениями на клеммной колодке.
- 6.6 Установить электрический блок и отражатель на место.
- 6.7 Вставить лампу согласно Рис. 1
- 6.8 Установить стекло и рамку, закрепив ее винтами.
- 6.9 Очистку стекла производить только после его остывания с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

* По требованию заказчика могут быть установлены кабельные вводы под диаметр питающего кабеля до 15мм и сечением каждой жилы до 6мм². Схему подключения см. на обороте.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.
- 7.3 Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Адрес завода изготовителя:
194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60
лит. И., Телефон: (812)3258432
www.sveton.com

8. Схема установки лампы

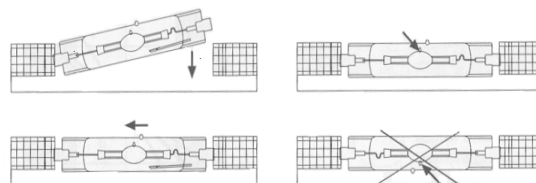


Рис.1

Таблица 1. Модели изделий серии 626-001 и их характеристики

Модель	Артикул	Мощность лампы	Ламподержатель	Вес нетто/брутто, кг
<i>Светильники для использования с металлогалогенными лампами (CDM, MH)</i>				
ГВУ 626-70-001 с круглой рамкой	CB-C0000211	70 Вт	RX7s	6,6/7,1
ГВУ 626-150-001 с круглой рамкой	CB-C0000212	150 Вт	RX7s	7,35/7,85
ГВУ 626-70-001 с квадратной рамкой	CB-C0000351	70 Вт	RX7s	7,5/8,0
ГВУ 626-150-001 с квадратной рамкой	CB-C0000352	150 Вт	RX7s	8.25/8,75

Схема соединения в “линию”

