

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




IP-камера серии CS-C6 является 4 Мп интеллектуальной поворотной IP-камерой Wi-Fi серии W2 со встроенным слотом для Micro SD-карты до 256 Гб и встроенным микрофоном.

Продукция EZVIZ разработана для развлечения, общения и обеспечения безопасности. При установке приложения EZVIZ на смартфон или планшет устройства EZVIZ будут подключены к сети и облачному сервису посредством индивидуального QR-кода. Благодаря продукции EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за успехами детей, когда находитесь вдали от дома, общаться со своими четвероногими друзьями, а также вести наблюдение за домом, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Основные функции

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Разрешение 2K+ |  | Моторизированный поворот и наклон, обзор 360° |
|  | Детекция фигуры человека и животных (ИИ) |  | Автоматическое слежение с увеличением изображения |
|  | Двусторонняя аудиосвязь |  | Двухдиапазонный 2.4G / 5G WIFI |
|  | Экран защиты информации |  | Детекция голоса |

Размеры (ед. изм.: мм)

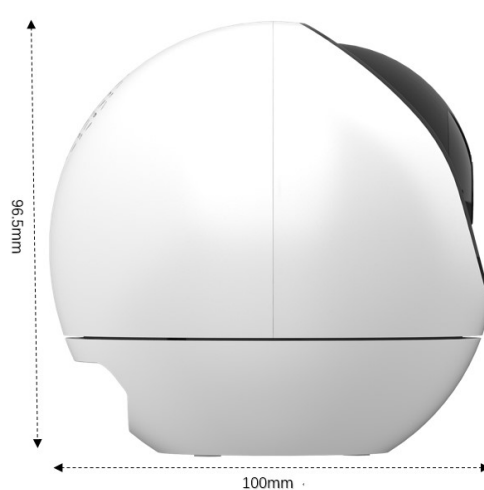

Спецификации

Модель	CS-C6 (4 Мп, W2)
Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Скорость электронного затвора	Адаптивный
Объектив	4 мм @ F1.6, угол обзора: 79° (по горизонтали), 42° (по вертикали), 92° (по диагонали)
Угол поворота и наклона	Поворот: 353°, наклон: 133°
Чувствительность	0.51 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Крепление объектива	M12
Режим «День / ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	WDR 80 дБ
BLC	Поддерживается
Ночное видение	10 м
Видео и аудио	
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Частота кадров	Макс.: 25 к/с; адаптивная частота при передаче по сети
Видеосжатие	H.265 / H.264
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; стандарт. адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Максимальный битрейт	4 Мбит/с
Сеть	
Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Диапазон частот	2.4G: от 2400 до 2483.5 МГц 5G: от 5170 до 5250 МГц, от 5735 до 5835 МГц
Ширина канала	Поддержка 40 МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Скорость передачи	11b 11 Мбит/с, 11g 54 Мбит/с, 11n HT20 MCS7, 11n HT40 MCS7, 11a 54 Мбит/с, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7;
Подключение Wi-Fi	AP-подключение
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Проводная сеть	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet
Функции	
Интеллектуальная тревога	Детекция фигуры человека и животных (ИИ) \ Обнаружение движения руки \ Обнаружение голоса
Настраиваемая тревожная область	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается (двусторонняя аудиосвязь)
Основные функции	Anti-Flicker, двойной поток, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем
Хранилище	
Локальное хранение	Слот для Micro SD-карты (макс. 256 ГБ)
Облачный сервис хранения	Облачный сервис хранения EZVIZ
Основное	
Рабочие условия	От -10 до +45 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 5В/ 2 А
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт
Размеры	100 x 100 x 96.5 мм (3.93 x 3.93 x 3.80")
Размер упаковки	116 x 116 x 164 мм (4.57 x 4.57 x 6.46")
Масса	Продукт: 325 г С упаковкой: 513 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 45 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 45 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.