


АСТРА-642



Извещатель охранный объемный ультразвуковой




Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.B01820

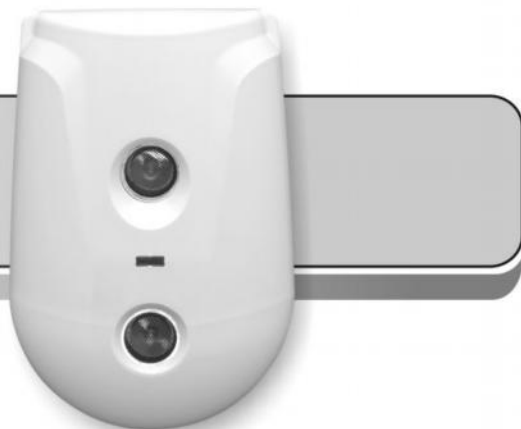

+12V	GND	RELAY	TMP	RES



Крышка снята

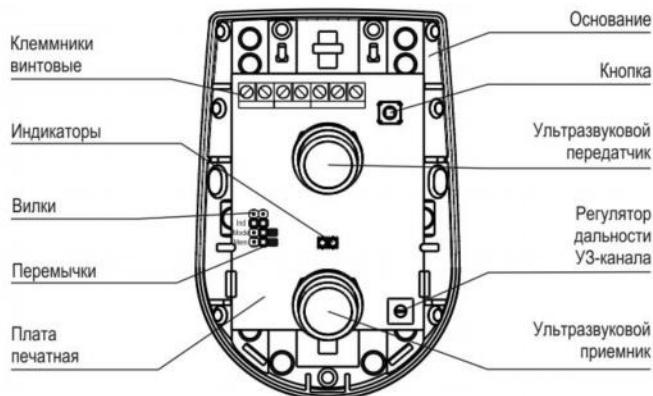

Название вилки	Положение перемычки	Режим работы
Ind	+	Индикация разрешена
	—	Индикация отключена
Mode	+	Высокая обнаружительная способность
	—	Нормальная обнаружительная способность
Mem	+	Режим "Память тревоги" включен
	—	Режим "Память тревоги" выключен
"+" перемычка установлена на два штыря вилки		
"—" перемычка снята (или установлена на один штырь вилки)		



Схемы зон обнаружения



- Зона уверенного обнаружения
- Зона вероятного обнаружения

Назначение

обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирование извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле

Особенности

- объемная зона обнаружения, контроль всего объема помещения;
- невосприимчивость к тепловым помехам;
- эффективное обнаружение продольных перемещений;
- кварцевая стабилизация рабочей частоты, позволяющая использовать несколько извещателей в одном помещении;
- микропроцессорный анализ сигнала;
- дискретная регулировка обнаружительной способности;
- плавная регулировка дальности;
- режим "память тревоги";
- двухцветная индикация;
- самотестирование в процессе работы;
- возможность установки с применением поворотного кронштейна;
- степень защиты оболочкой IP41

Технические данные

- дальность действия извещателя, м..... 10
- рекомендуемая высота установки, м, не менее..... 2,2
- напряжение питания, В..... $8 \div 15$
- потребляемый ток, мА, не более..... 25
- сопротивление канала реле в дежурном режиме, Ом..... $6 \div 8$
- габаритные размеры, мм..... $106,5 \times 72 \times 38$
- условия эксплуатации:
 - температура, °С..... от минус 10 до плюс 50
 - относительная влажность воздуха..... до 95% при +35°С без конденсации влаги

Информативность

- "выход на дежурный режим";
- "норма";
- "тревога";
- "тревога в режиме "память тревоги";
- "неисправность";
- "помеха";
- "вскрытие"