



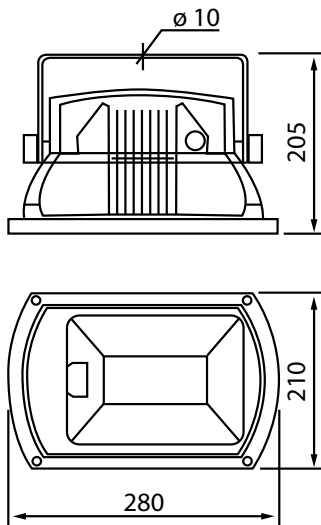

Кривая распределения силы света

Схема светильника

Назначение

Прожектор ГО 61 предназначен для наружного освещения рекламных щитов, декоративной подсветки фасадов зданий и архитектурных памятников.

Характеристики

Напряжение, В 220+-10%
Номинальная частота, Гц 50
Климатическое исполнение У1
Класс электрозащиты – I
cos φ – 0.85

Габариты:

Высота – 210 мм.
Диаметр – 280 мм
Глубина – 150 мм

Материалы и технология изготовления

Корпус прожектора изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением и окрашен порошковой краской. Отражатель прожектора изготовлен из анодированного алюминия. Защитное стекло силикатное термостойкое закаленное. Уплотнение - прокладка из кремнийорганической резины. Патроны ЛКИ для цоколей R7s. Скоба для установки прожектора стальная.

Устройство светильника

Прожектор является двухкорпусным. Электромагнитный ПРА установлен в отдельный корпус примыкающий к оптической части. Доступ к лампе - через откидывающуюся переднюю крышку, закрепленную на 4 защелках из нержавеющей стали.

Технические параметры светильников

Наименование	Коэффициент мощности, не менее	Тип лампы	Ном. мощность лампы, Вт	Патрон	Тип кривой силы света	Степень защиты, IP	Масса, кг
Прожектор ГО 61-70	0,85	ДРИ	70	Rx7s	симметричная	IP65	4,5
Прожектор ГО 61-150	0,85	ДРИ	150	Rx7s	симметричная	IP65	5,2

