




90Вт 120Вт 145Вт 180Вт

Светильник светодиодный **ecopro** настенный



Применяются для освещения:

- тротуаров;
- второстепенных дорог;
- железнодорожных платформ;
- парковых зон;
- парковок;
- АЗС.

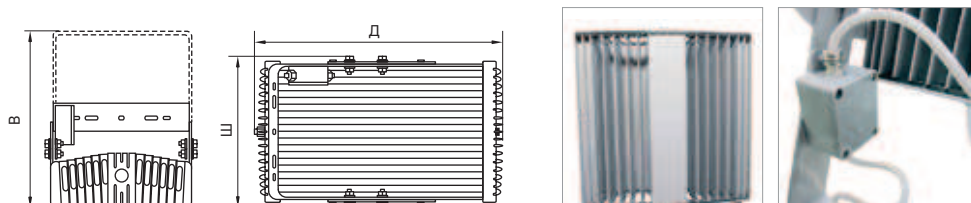


Технические характеристики


ecopro промышленное освещение

	МОДЕЛЬ			
Артикул светильника	EL-ДБУ-12-090-0171-65X	EL-ДБУ-12-120-0402-65X	EL-ДБУ-12-145-0302-65X	EL-ДБУ-12-180-0297-65X
Код для заказа светильника	0171	0402	0302	0297
Световой поток, лм	Цв. темп. >4700-6500К (Холодный)	9000±5%	12000±5%	14500±5%
	Цв. темп. 3500-4700К (Нейтральный)	под заказ	под заказ	под заказ
	Цв. темп. 2700-3500К (Теплый)	под заказ	под заказ	под заказ
Потребляемая мощность, Вт	90	120	145	180
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	65	65	65	65
Цвет корпуса	серый	серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	282х263х371	282х263х412	282х263х567	282х263х667
Масса светильника, нетто, кг	6,9	7,5	9,4	10,4
Масса светильника, брутто, кг	7,2	7,8	9,8	10,8
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45

Сила света, кд/1000лм
КСС типа «Д»



Освещённость, лк
0171



с использованием компонентов

