



**Пассивный десяти зонный регулятор громкости
(Блок аттенюаторов)
ATT-210**

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по безопасности:



Осторожно



Во избежание возможности поражения электрическим током не открывайте прибор

ВНИМАНИЕ!

Защищайте прибор от воздействия влаги.

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Если прибор долгое время не используется, отключите шнур питания от сети переменного тока.

Защищайте шнур электропитания от механических повреждений.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1. При установке устройства соблюдайте следующие условия:

- Устанавливайте прибор на ровной горизонтальной поверхности или в коммутационный шкаф
- Не устанавливайте вблизи воды или в местах с повышенной влажностью
- Не устанавливайте прибор вблизи мощных источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло
- Не допускайте падения на прибор жидкости или посторонних предметов.

2. При подключении устройства учитывайте следующее:

- Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током
- Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю крышку устройства
- Микшер-предусилитель необходимо устанавливать в помещении с температурным режимом не более – 10 - + 40 °С при влажности воздуха не более 80%.
- В целях предупреждения повреждений прибора, применяйте только те предохранители, номинальное значение которых указано в данной инструкции (см. раздел «Задняя панель»).

3. Техническое обслуживание и ремонт должны выполнять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

Функциональные возможности

Блок аттенуаторов АТТ-210 предназначен для регулировки уровня громкости в линиях громкоговорителей многозонных систем музыкальной трансляции.


Два входных канала с максимальной нагрузкой на канал – 600 Вт

Десять выходных каналов с максимальной нагрузкой на канал 120Вт

Возможность автоматического отключения аттенуаторов в случае аварийной ситуации


Выполнен в эргономичном корпусе, предназначенном для монтажа в стандартный коммутационный шкаф.

Передняя панель

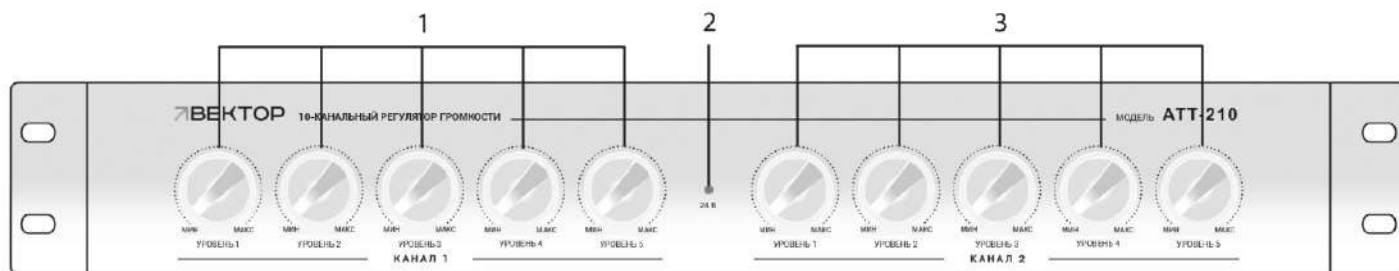

1. «Канал 1» Регуляторы уровня громкости с 1 по 5 зоны
2. «+24в» Светодиодный индикатор включения регуляторов в аварийный режим.
При поступлении управляющего сигнала на клеммы «+24в Приоритет», загорается светодиодный индикатор.
3. «Канал 2» Регуляторы уровня громкости с 6 по 10 зоны

Задняя панель

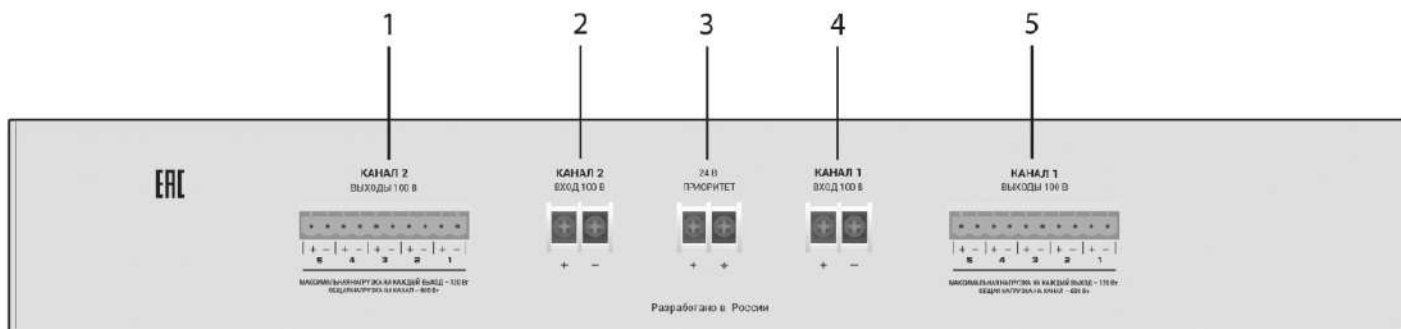


1. Клеммы «Канал 2 ВЫХОД» - предназначены для подключения пяти линий громкоговорителей в режиме 100 в. Максимальная нагрузка на каждую линию громкоговорителей – 120 Вт.
2. Клеммы «Канал 2 ВХОД» - Клеммы для подключения выходного сигнала 100 в. от усилителя мощности. Максимальная нагрузка на входной канал 600Вт.
3. Клеммы «+24в Приоритет» - При поступлении управляющего сигнала на эти клеммы, отключается регулировка уровня громкости в каждой линии громкоговорителей.
4. Клеммы «Канал 1 ВЫХОД» - предназначены для подключения пяти линий громкоговорителей в режиме 100 в. Максимальная нагрузка на каждую линию громкоговорителей – 120 Вт.
5. Клеммы «Канал 1 ВХОД» - Клеммы для подключения выходного сигнала 100 в. от усилителя мощности. Максимальная нагрузка на входной канал 600Вт.

ВНИМАНИЕ!


* - При подключении прибора, обязательно соблюдать полярность COM (-) / 100В (+)

Варианты подключения прибора АТТ-210.


Вариант 1. Подключение одноканального усилителя мощности, к одному каналу АТТ-210.

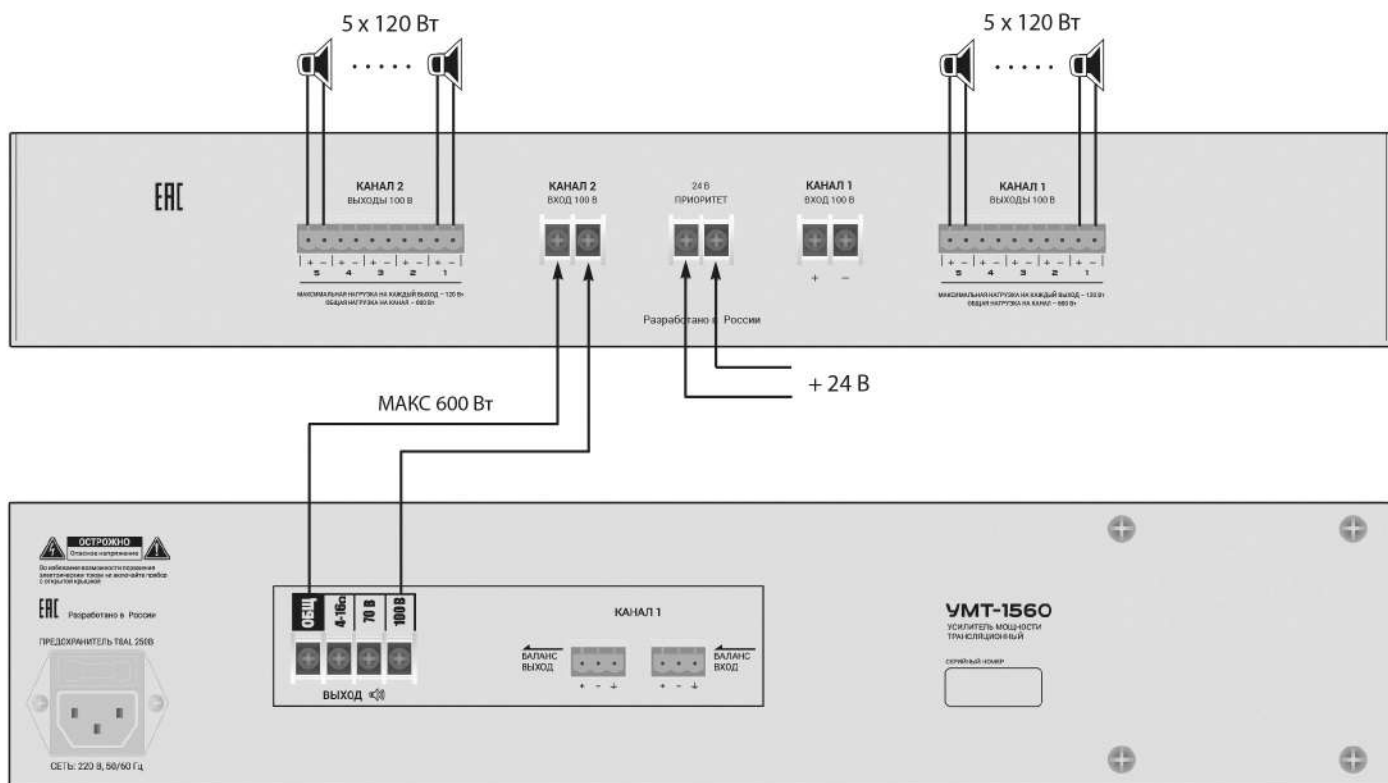

Вариант 2. Параллельное подключение двух каналов АТТ-210 к одному каналу усилителя мощности.

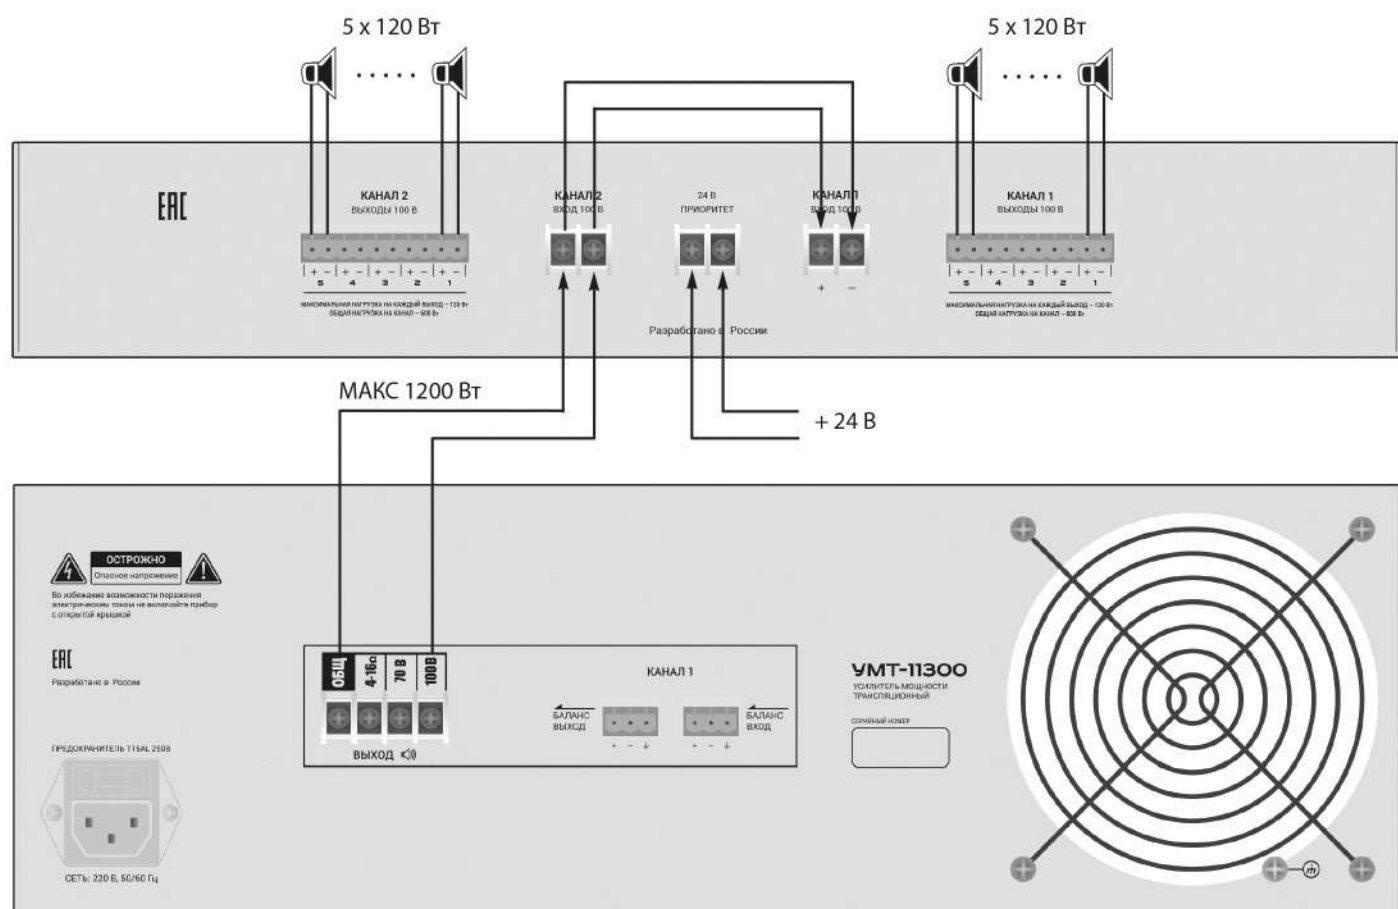

Вариант 3. Подключение двухканального усилителя мощности к двум каналам АТТ-210.

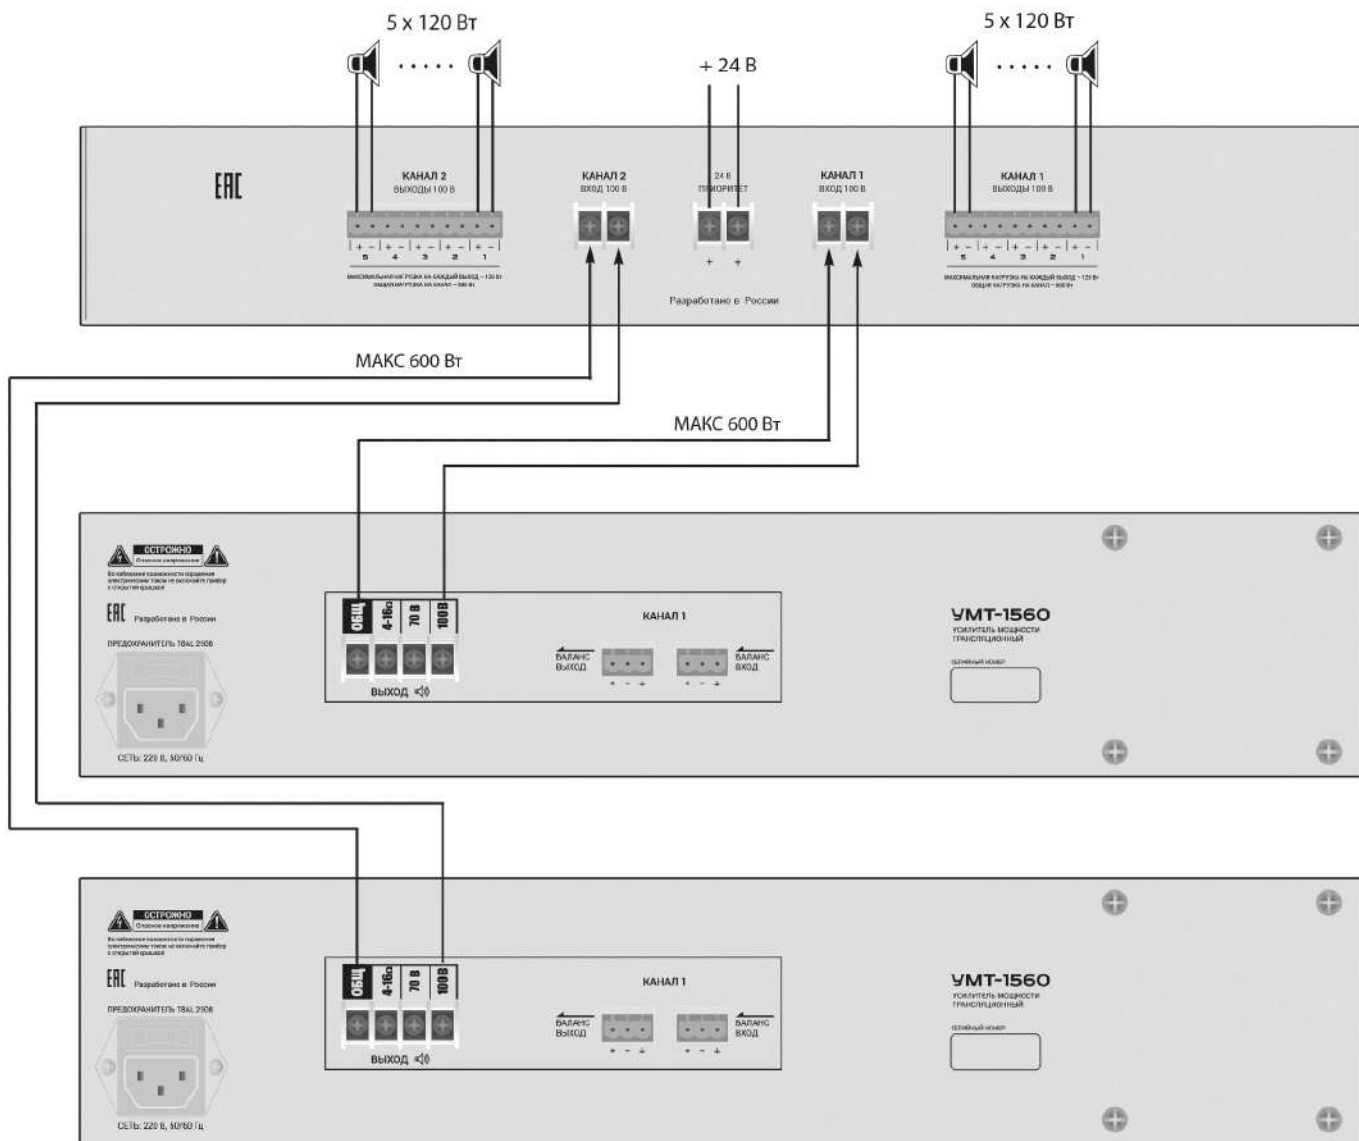

Технические характеристики

Количество входных каналов	2
Количество выходных каналов	10
Максимальная нагрузка входного канала	не более 600 Вт
Максимальная нагрузка выходного канала	не более 120 Вт
Кабельные терминалы	Винтовые клеммы и разъемы Phoenix
Габаритные размеры	483 x 44 x 200 мм
Вес	4.5 кг

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.