

Т-образная вертикальная секции


Изображение	Тип	№ по каталогу	
		3L+N+PE(кожух)	3L+N+PE
	Стандартная секция	HPA••••TV4	HPA••••TV5
	На заказ	HPA••••TV4S	HPA••••TV5S

Тип	Ном. ток [А]	Размеры (мм)		
		A	B	C
Стандартная секция	630	265	265	265
	800	280	280	280
	1000	295	295	295
	1250	305	305	305
	1600	325	325	325
	2000	385	385	385
	2500	425	425	425
	3200	485	485	485
	4000	525	525	525
	5000	605	605	605
	6300	705	705	705

Для заказа угловых секций с нестандартными размерами необходимо указывать размеры А, В и С. Минимальные значения приведены в таблице выше.

Сечение шинпровода

Номинальный ток, А	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
Высота H, мм	54	64	84	104	120	164	204	284	324	404	604
Ширина W, мм	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

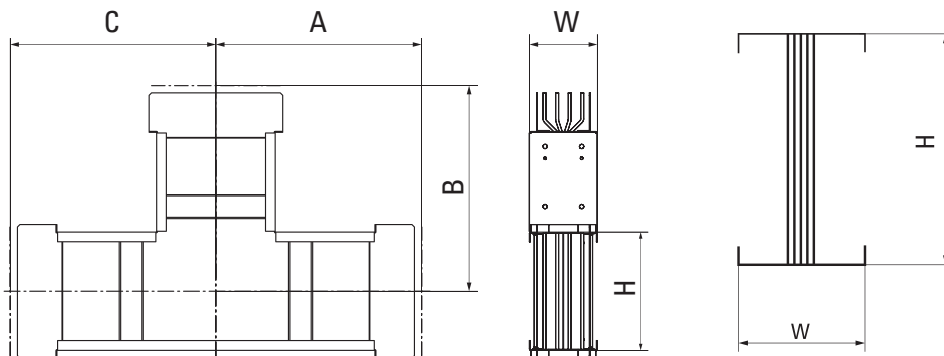

Блок подачи питания


Изображение	Тип	№ по каталогу	
		3L+N+PE(кожух)	3L+N+PE
	Стандартная секция	HPA••••FD4	HPA••••FD5
	На заказ	HPA••••FD4S	HPA••••FD5S

Тип	Ном. ток [А]	Размеры (мм)				
		A	C	L	M	P
Стандартная секция	630	300	200	100	450	230
	800	300	200	100	450	230
	1000	300	200	100	450	230
	1250	300	200	100	450	230
	1600	300	200	100	450	350
	2000	300	200	100	450	350
	2500	300	200	100	450	350
	3200	300	200	100	450	510
	4000	300	200	100	450	510
	5000	300	200	100	450	630
	6300	300	200	100	450	630

Для заказа прямого вводного блока с нестандартными размерами необходимо указывать размеры А и L. Минимальные значения приведены в таблице выше.


Сечение шинпровода

Номинальный ток, А	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
Высота Н, мм	54	64	84	104	120	164	204	284	324	404	604
Ширина W, мм	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

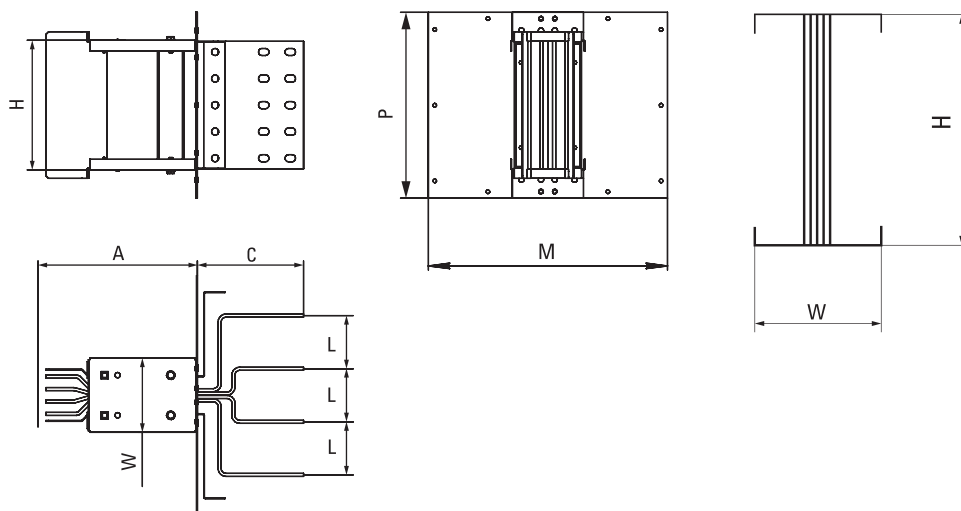

Блок подачи питания с для сухого трансформатора

Изображение	Тип	№ по каталогу	
		3L+N+PE(кожух)	3L+N+PER
	Стандартная секция	НРА••••FT4	НРА••••FT5

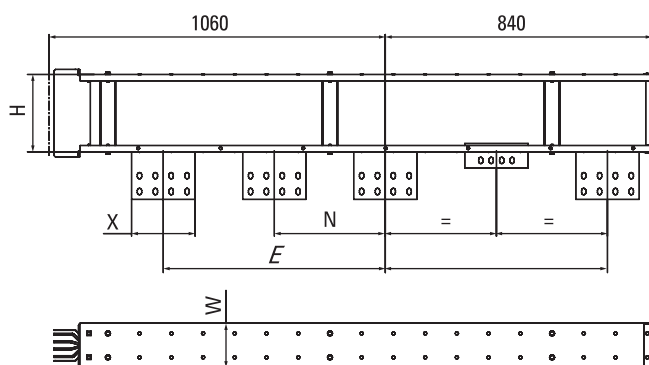

Тип	Ном. ток (А)	Размеры (мм)			
		X	E	N	L
Стандартная секция	630	160	390-700	195 - E/2	100
	800	160	390-700	195 - E/2	100
	1000	160	390-700	195 - E/2	100
	1250	160	390-700	195 - E/2	100
	1600	200	470-700	235 - E/2	100
	2000	200	470-700	235 - E/2	100
	2500	200	470-700	235 - E/2	100
	3200	200	470-700	235 - E/2	100
	4000	200	470-700	235 - E/2	100
	5000	300	520-700	235 - E/2	100
	6300	300	520-700	235 - E/2	100

Для заказа блока подачи питания для сухого трансформатора необходимо указывать размеры E, N, а также выбор очередности фаз «Т». Возможные варианты приведены ниже:

