

Сконструированная с металлическим корпусом, акустическая система идеально подходит для использования в системе речевого и аварийного оповещения. Может монтироваться на стене заподлицо или на поверхности. Для подключения акустического кабеля можно использовать скрытую в стене или открытую проводку. Конструкция динамиков с прямым настенным креплением винтами предотвращает легкое падение динамика, даже если к нему приложена внешняя сила. Входное сопротивление можно легко изменить, изменив положение переключателя ответвлений трансформатора. Встроенный 16 см двойной конусный динамик обеспечивает высокое качество звука. Два стеатитовых винтовых клеммных колодки (от 1 кабеля до 1 типа соединения) облегчают мостовое соединение.




Номер статьи:BS-680FC

Specifications

Размеры (Ш x В x Г)	310 x 190 x 90 mm
Размеры (ø x Г)	x 90
Покрытие	Стальной лист, краска, белый (RAL 9010 или эквивалент),

Appearance

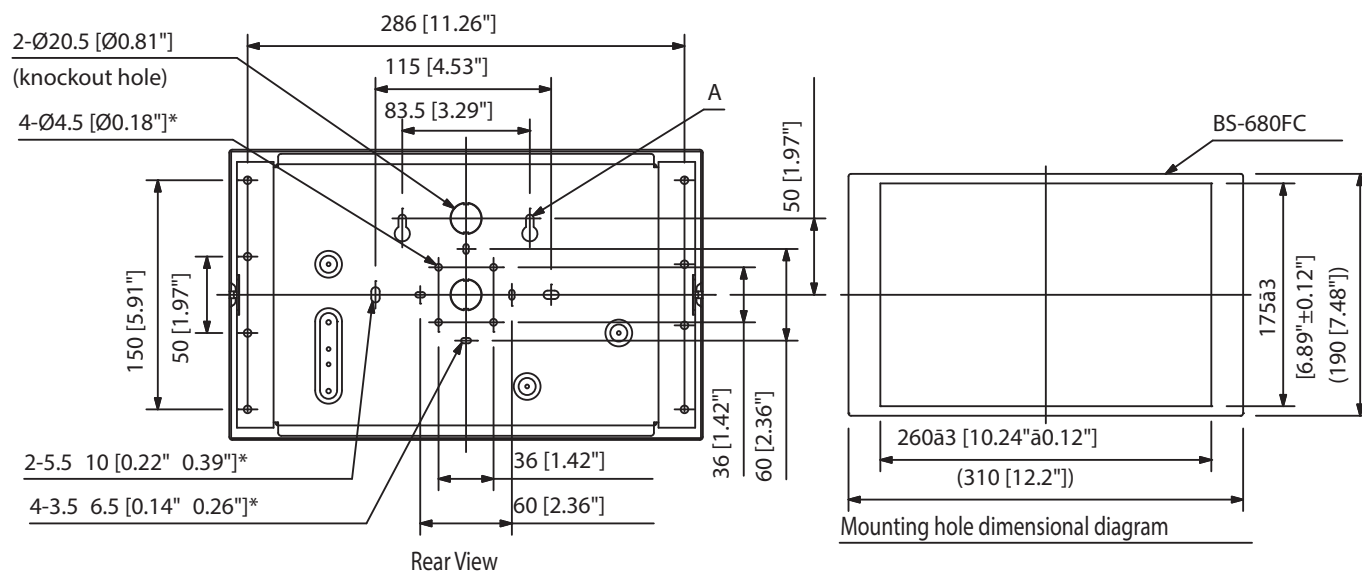

*Since no mounting screws are supplied with the speaker, separately prepare them appropriate for the construction of wall and its thickness.