

## N-8000RS

### SUB STATION INTERFACE UNIT

N-8000RS - это интерфейсная подстанция, предназначенная для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), в которой используется технология пакетной передачи звука. С помощью 2-жильных экранированных кабелей можно подключить до 16 подстанций. Количество подключенных к локальной сети системных компонентов N-8000, таких как N-8000RS и IP-переговорные станции, в общей сложности не превышает 192. Подключение устройства к локальной сети позволяет подстанции принимать пейджинговые вызовы и совершать вызовы как на главную станцию, подключенную к IP-переговорной станции, так и на главную станцию IP.

Оно может быть установлено в стойку для оборудования EIA (размер 1U) с помощью монтажного кронштейна для установки в стойку для принадлежностей или установлено на стену с помощью дополнительного настенного монтажного кронштейна.



Номер статьи: N-8000RS CE  
Alternative products: N-8010RS

# N-8000RS

## SUB STATION INTERFACE UNIT


### Specifications

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Сеть                                          | 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование)               |
| Совместимость с моделями                      | RS-140, RS-142, RS-143, RS-144, RS-150, RS-160, RS-170, RS-180  |
| Протокол сети                                 | TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP                         |
| Система передачи аудиопакетов                 | Одноадресная передача, многоадресная передача                   |
| Восстановление после потери голосового пакета | вставка тишины                                                  |
| Время задержки звука                          | 80 мс, 320 мс (управляемый программным обеспечением)            |
| Источник питания                              | 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц                                 |
| Энергопотребление                             | CE: 40 Вт (номин.), 50 Вт (макс.)                               |
| Связь речи                                    | 2x внешние                                                      |
| Мощность линии                                | 16                                                              |
| Метод проводного монтажа                      | Двужильный экранированный кабель                                |
| Дальность передачи                            | 500 м / ø 0,5 мм, 800 м / ø 0,65 мм, 1,3 км / ø 0,9 мм          |
| Размеры (Ш x В x Г)                           | 420 x 44,3 x 325,5 mm                                           |
| Размеры (ø x Г)                               | x 325,5                                                         |
| Покрытие                                      | Стальной лист, с предварительным покрытием, 30% блеска, черный, |
| Рабочая влажность                             | 90 % отн. влажности или менее (без конденсации)                 |
| Рабочая температура                           | от 0 °C до +40 °C                                               |

# N-8000RS

## SUB STATION INTERFACE UNIT

### Appearance

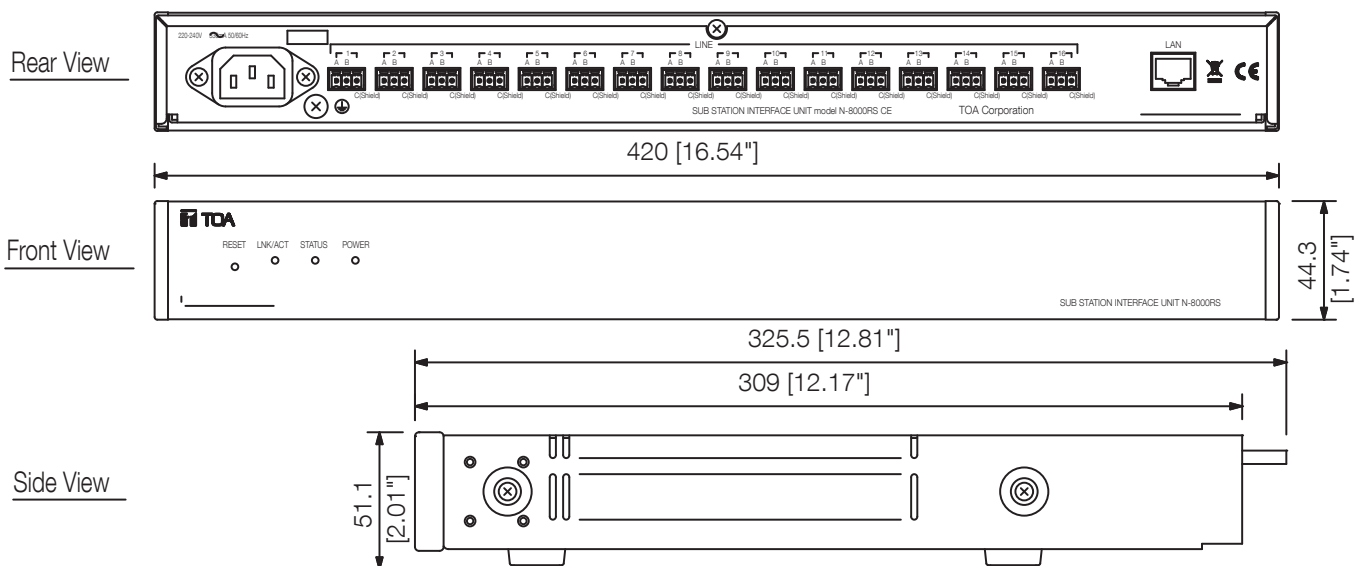

UNIT:mm

SCALE:1/3