

SX-2100AI

SX-2100 AUDIO INPUT UNIT

SX-2100AI представляет собой аудиовход матричной системы и может быть установлен в стойку для оборудования EIA (размер 2U). Несколько устройств могут быть децентрализованы в рамках всей системы. Он имеет модульную конструкцию, которая позволяет обрабатывать от двух до восьми входов на единицу. Аудиосигналы передаются в цифровом виде на аудиовыход, при этом функция аналогового аудиовыхода (1-канальный) позволяет одновременно осуществлять зональные вызовы для использования в чрезвычайных ситуациях. Уровни входного аудиосигнала отображаются на уровнемерах, предусмотренных для каждого входного канала. Уровень громкости можно регулировать для каждого канала с помощью регуляторов громкости на передней панели или программного обеспечения SX-2000. Регуляторы громкости могут быть заблокированы. Любой входной канал можно контролировать с помощью встроенного динамика. Он также оснащен 16 входами управления и 16 выходами управления. Он оснащен двумя входами питания, обеспечивающими резервирование системы питания.



Номер статьи SX-2100AI
Alternative products: SX-2000SM, SX-2000CI,
SX-2000CO, SX-2100AO, SX-2000AO,
SX-200RM, SX-200IP, D-921F, D-921E,
D-922E, D-922F, D-936R, N-8610RM,
RM-200SA, RM-210


Specifications

Источник питания	24 В пост. тока
Потребляемый ток	1,5 А
Вход/выход	8 входов, максимум для 4 модулей
Размеры (Ш x В x Г)	482 x 88,4 x 349 mm
Размеры (ø x Г)	x 349
Покрывтие	Алюминий, алюминитный процесс, черный,

SX-2100AI

SX-2100 AUDIO INPUT UNIT

Appearance

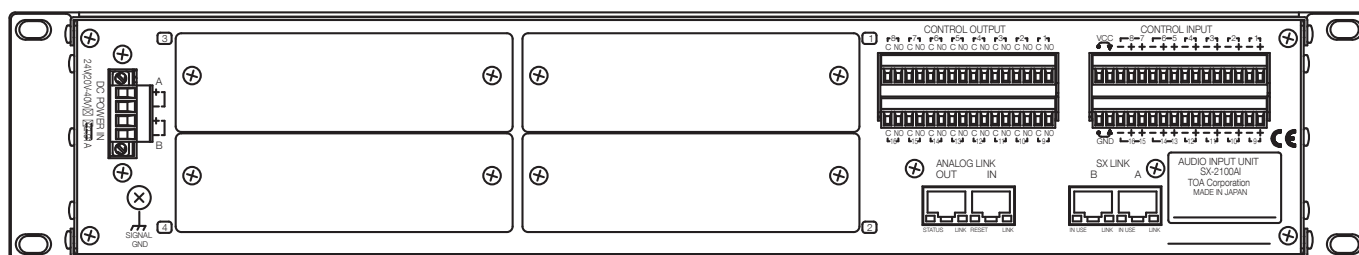

Rear View