
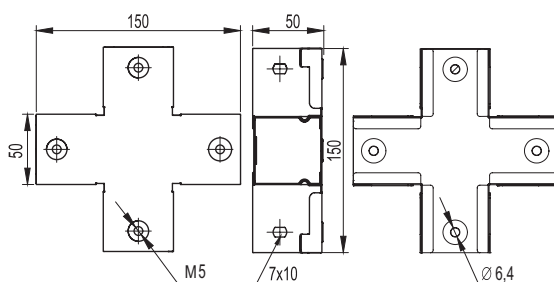


Ответвитель горизонтальный X-образный, глухой



Назначение

- организация двухстороннего X-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм

50

Ширина В, мм

50

Вес, кг

0,38


Код, исп. 1

39004

Код, исп. 4

39004ZL

Разворот плоскости левый, глухой



Назначение

- разворот плоскости трассы на 90° влево.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм

50

Ширина В, мм

50

Вес, кг

0,14



Код, исп. 1

39005

Код, исп. 4

39005ZL

Разворот плоскости правый, глухой



Назначение

- разворот плоскости трассы на 90° вправо.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм

50

Ширина В, мм

50

Вес, кг

0,14

Код, исп. 1

39006

Код, исп. 4

39006ZL