


Зажимы для подключения термоэлементов

Тип TC/PO



Внешний вид

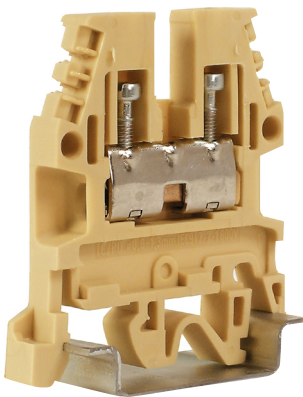

Электрическая схема

- Назначение:**
- подключение термоэлементов в измерительных цепях.
- Особенности монтажа:**
- проводники должны быть зачищены на длину 20 мм;
 - за счет увеличенной длины зачистки и отсутствия внутренней перегородки, установленные проводники перекрываются внутри клеммы и контактируют непосредственно друг с другом;
 - два прижимных винта и прямой контакт между проводниками позволяют снизить вероятность помех.
- Условия монтажа:**
- крепление на рейки типа OMEGA и G.
- Характеристики:**
- цвет – бежевый.

Характеристики		Значения
Номинальное напряжение, В		630
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ		8
Класс горючести		V0
Температура эксплуатации, °C		от -40 до +80
Материал корпуса		полиамид
Материал токопроводящих элементов		никелированная латунь

Сечение номинальное, мм²		1
Тип зажима		TC/PO
Код зажима	бежевый	ZTC500
	синий	ZTC510
Диапазон сечений, мм²	1 проводник	0,8–1,3
Размеры после установки на DIN-рейку, мм Высота x Длина x Толщина		OMEGA 3: 47x40,5x5,5 G1: 51x40,5x5,5

Аксессуары		
Торцевой изолятор	серый	ZCB111
	синий	ZCBX13
Разделитель		ZDU01R
Маркировка (стр. 301)		CNU/08/51
Торцевой фиксатор		ZBT005, ZBT007
DIN-рейка		02135, 02120
Отвертка		ZCCN02