


Серия CBC

с корпусом из полиамида

- Класс горючести V0
- Компактные габариты
- Система кросс-коммутации“Easy Bridge”дает возможность двойного переключения (PTC) без изолирования многополюсных перемычек
- Крепление на рейку типа “G1”
- Доступны в цветах серый RAL 7042 и бежевый RAL 1001

(*) данные приведены для температурных режимов клеммных зажимов в соответствии с МЭК 60947-7-1

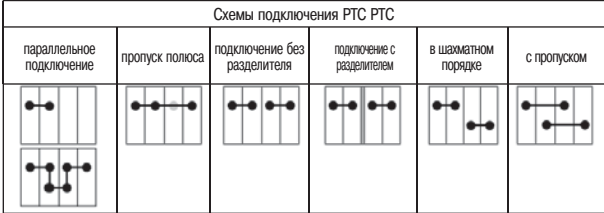

Зажим	Перемычка	Рабочее напряжение для схем переключения (В)			
CBC.10	PTC/10	800	630	630	800

Серая версия	
Бежевая версия	
Синяя версия (Ex)i	
Технические характеристики	
Тип	Проходная
Номинальное сечение провода (мм²)	10
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	1,5 - 16
жесткий (мм²)	1,5 - 16
многожильный с наконечником (мм²)	10 - WP100/21
Номинал. напряж. / ток / калибр	МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG	UL - cUL
Максимальный ток (*)	1000 В / 57 А / В6
Номинал. напряж. (Ex e)	600 В / 65 А / 14-6 AWG
Пиковое напряжение / категория загрязненности	70 А (10 мм²) / 85 А (16 мм²)
Длина зачистки изоляции (мм)	-
Момент затяжки тестовый / рекомендуемый (Нм)	12 КВ / 3
Высота / ширина / толщина	12
Высота / ширина / толщина	1,2 / 1,9
Высота / ширина / толщина	52 / 44 / 10
Высота / ширина / толщина	60 / 44 / 10
АКСЕССУАРЫ	
Торцевой изолятор	серый
	бежевый
	синий
Собранные перемычки (с защитой по IP20)	
Номинальный рабочий ток перемычки (А)	
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	
Размыкаемые перемычки	
Многополюсные перемычки	250 мм
Винты и втулки для запараллеливания	
Цветные разделители	красный , зеленый , белый
Разделитель для перемычек	красный
Вставляемый тестовый разъем	
Тестовый штекер	
Сборный тестовый штекер	
Штекер для тестирования клеммного ряда	
Нумерационная лента	
Предупредительная крышка	для групп зажимов
Защитная крышка для кросс-коннекторов	
Маркировочная таблички	отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор	
Установочная рейка	

CBC. 10/GR	
Код	ZCBC10GR
CBC. 10	
Код	ZCBC10
CBC. 10 (Ex)i	
Код	ZCBI10
Технические характеристики	
Тип	Проходная
Номинальное сечение провода (мм²)	10
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	1,5 - 16
жесткий (мм²)	1,5 - 16
многожильный с наконечником (мм²)	10 - WP100/21
Номинал. напряж. / ток / калибр	МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG	UL - cUL
Максимальный ток (*)	1000 В / 57 А / В6
Номинал. напряж. (Ex e)	600 В / 65 А / 14-6 AWG
Пиковое напряжение / категория загрязненности	70 А (10 мм²) / 85 А (16 мм²)
Длина зачистки изоляции (мм)	-
Момент затяжки тестовый / рекомендуемый (Нм)	12 КВ / 3
Высота / ширина / толщина	12
Высота / ширина / толщина	1,2 / 1,9
Высота / ширина / толщина	52 / 44 / 10
Высота / ширина / толщина	60 / 44 / 10
АКСЕССУАРЫ	
Торцевой изолятор	серый
	бежевый
	синий
Собранные перемычки (с защитой по IP20)	
Номинальный рабочий ток перемычки (А)	
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	
Размыкаемые перемычки	
Многополюсные перемычки	250 мм
Винты и втулки для запараллеливания	
Цветные разделители	красный , зеленый , белый
Разделитель для перемычек	красный
Вставляемый тестовый разъем	
Тестовый штекер	
Сборный тестовый штекер	
Штекер для тестирования клеммного ряда	
Нумерационная лента	
Предупредительная крышка	для групп зажимов
Защитная крышка для кросс-коннекторов	
Маркировочная таблички	отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор	
Установочная рейка	

CBC. 16/GR	
Код	ZCBC16GR
CBC. 16	
Код	ZCBC16
CBC. 16 (Ex)i	
Код	ZCBI16
Технические характеристики	
Тип	Проходная
Номинальное сечение провода (мм²)	25
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	1,5 - 25
жесткий (мм²)	1,5 - 25
многожильный с наконечником (мм²)	16 - WP160/22
Номинал. напряж. / ток / калибр	МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG	UL - cUL
Максимальный ток (*)	1000 В / 101 А (25 мм²) / В7
Номинал. напряж. (Ex e)	600 В / 100 А / 16-3 AWG
Пиковое напряжение / категория загрязненности	114 А (25 мм²)
Длина зачистки изоляции (мм)	-
Момент затяжки тестовый / рекомендуемый (Нм)	12 КВ / 3
Высота / ширина / толщина	15
Высота / ширина / толщина	2 / 3
Высота / ширина / толщина	56 / 47 / 12
Высота / ширина / толщина	64 / 47 / 12
АКСЕССУАРЫ	
Торцевой изолятор	серый
	бежевый
	синий
Собранные перемычки (с защитой по IP20)	
Номинальный рабочий ток перемычки (А)	
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	
Размыкаемые перемычки	
Многополюсные перемычки	250 мм
Винты и втулки для запараллеливания	
Цветные разделители	красный , зеленый , белый
Разделитель для перемычек	красный
Вставляемый тестовый разъем	
Тестовый штекер	
Сборный тестовый штекер	
Штекер для тестирования клеммного ряда	
Нумерационная лента	
Предупредительная крышка	для групп зажимов
Защитная крышка для кросс-коннекторов	
Маркировочная таблички	отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор	
Установочная рейка	

CBC. 35/GR	
Код	ZCBC35GR
CBC. 35	
Код	ZCBC35
CBC. 35 (Ex)i	
Код	ZCBI35
Технические характеристики	
Тип	Проходная
Номинальное сечение провода (мм²)	50
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	2,5 - 50
жесткий (мм²)	2,5 - 50
многожильный с наконечником (мм²)	35 - WP350/30
Номинал. напряж. / ток / калибр	МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG	UL - cUL
Максимальный ток (*)	1000 В / 150 А (50 мм²) / В9
Номинал. напряж. (Ex e)	600 В / 125 А / 20-1 AWG
Пиковое напряжение / категория загрязненности	160 А (50 мм²)
Длина зачистки изоляции (мм)	-
Момент затяжки тестовый / рекомендуемый (Нм)	12 КВ / 3
Высота / ширина / толщина	18
Высота / ширина / толщина	2,5 / 5
Высота / ширина / толщина	63 / 56 / 16
Высота / ширина / толщина	71 / 56 / 16
АКСЕССУАРЫ	
Торцевой изолятор	серый
	бежевый
	синий
Собранные перемычки (с защитой по IP20)	
Номинальный рабочий ток перемычки (А)	
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	
Размыкаемые перемычки	
Многополюсные перемычки	250 мм
Винты и втулки для запараллеливания	
Цветные разделители	красный , зеленый , белый
Разделитель для перемычек	красный
Вставляемый тестовый разъем	
Тестовый штекер	
Сборный тестовый штекер	
Штекер для тестирования клеммного ряда	
Нумерационная лента	
Предупредительная крышка	для групп зажимов
Защитная крышка для кросс-коннекторов	
Маркировочная таблички	отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор	
Установочная рейка	