


2-х и 3-х уровневые с корпусом из полиамида

- Проходная со штекером
- С верхним размыкаемым уровнем
- Универсальная установка на рейки типа «G1» и «OMEGA»
- Доступны в стандартных цветах (бежевом RAL 1001 и сером RAL 7042)

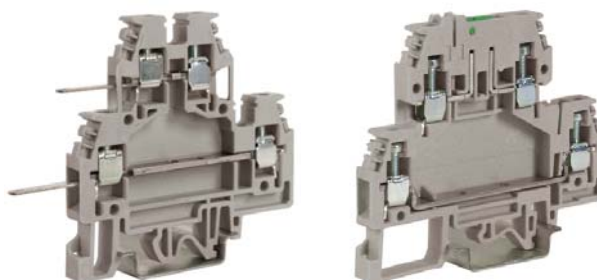


С штекером 2,8 x 0,8 мм

(*) данные относятся к втычному контакту
(**) макс. ток

Серая версия	
Бежевая версия	
Синяя версия (Ex)i	
Технические характеристики	
Тип	Проходная со штекером
Номинальное сечение провода (мм²)	4
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	0,2 - 6
жесткий (мм²)	0,2 - 6
многожильный с наконечником (мм²) - тип наконечника	4 - WP40/16
Номинал. напряж./ток/калибр МЭК 60947-7-1	320 В - 500 В (*) / 20 А (**) / A4
Номинал. напряж./ток/ AWG	-
Номинальное напряжение (Ex e) / (В)	-
Пиковое напряжение/ категория загрязненности	4 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	9
Момент затяжки тест./рекоменд. (Нм)	0,5 / 1,2
Высота/ширина/толщина OMEGA 7,5 мм	62 / 80 / 6
Высота/ширина/толщина OMEGA 15 мм	70 / 80 / 6
Высота/ширина/толщина G1	66 / 80 / 6
Аксессуары	
Торцевой изолятор	серый бежевый синий
Собранные перемычки	
Номинальный рабочий ток перемычки (А)	32
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	зеленая
Размыкаемые перемычки	
Многополюсная перемычка	250 мм
Винты и втулки для запараллеливания	
Цветные разделители	красный, зеленый, белый
Разделитель для перемычек	красный
Вставляемый тестовый разъем	
Тестовый разъем	
Сборный тестовый штекер	
Штекер для тестирования клеммного ряда	
Нумерационная лента	
Предохранитель	
Защитная крышка для перемычек	
Маркировочная табличка пронумерованная или чистая	
Торцевой фиксатор	
Установочная рейка	

DAS.4/SS/GR	
Код	ZDS110GR
DAS.4/SS	
Код	ZDS110
Тип	
Код	
DSS.4/GR	
Код	ZDS400GR
DSS.4	
Код	ZDS400
Тип	
Код	
DAS/PT/GR	ZDS101GR
DAS/PT	ZDS101
PM/41/2 полюса	ZPM412
PM/51/3 полюса	ZPM513
PM/51/5 полюсов	ZPM515
PM/51/10 полюсов	ZPM510
POS/43	ZPOS43
PMP/58	ZPMP58
CPM/01	ZCPM01
DFU/7	ZDU07..
G1F	02125
OMEGA 3	02135
OMEGA 3F	02140
OMEGA 3A	02145
OMEGA 3AF	02150

DSS.4/GR	
Код	ZDS400GR
DSS.4	
Код	ZDS400
Тип	
Код	
DSS/PT/GR	ZDS301GR
DSS/PT	ZDS301
PTC/4/02 полюса	ZPTC0402
PTC/4/03 полюса	ZPTC0403
PTC/4/05 полюсов	ZPTC0405
PTC/4/10 полюсов	ZPTC0410
PTC/4/00 (42 полюса)	ZPTC0400
PTC/SP	ZPTC0990
CNU/8	ZNU...
BTU для PR/DIN и PR/3	ZBT005
BT/DIN/PO для PR/DIN	ZBT001
BT/3-BTO для PR/3	ZBT003-ZBT007
G1	02120
G1F	02125
OMEGA 3	02135
OMEGA 3F	02140
OMEGA 3A	02145
OMEGA 3AF	02150

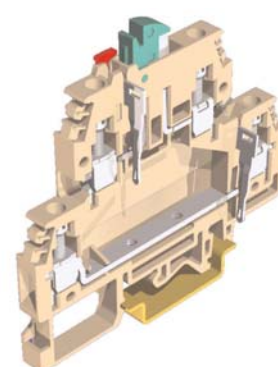

Клеммный зажим DSS.4 с размыкаемым верхним уровнем и перемычками PTC/4 на обоих уровнях