

X-образный ответвитель R600



Назначение


- монтаж участков пересечения трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- Т-образный ответвитель радиусом 600 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	200	LX5602	LX5602HDZ	LX5602ZL
	300	LX5603	LX5603HDZ	LX5603ZL
	400	LX5604	LX5604HDZ	LX5604ZL
	500	LX5605	LX5605HDZ	LX5605ZL
	600	LX5606	LX5606HDZ	LX5606ZL
80	200	LX8602	LX8602HDZ	LX8602ZL
	300	LX8603	LX8603HDZ	LX8603ZL
	400	LX8604	LX8604HDZ	LX8604ZL
	500	LX8605	LX8605HDZ	LX8605ZL
	600	LX8606	LX8606HDZ	LX8606ZL
100	200	LX1602	LX1602HDZ	LX1602ZL
	300	LX1603	LX1603HDZ	LX1603ZL
	400	LX1604	LX1604HDZ	LX1604ZL
	500	LX1605	LX1605HDZ	LX1605ZL
	600	LX1606	LX1606HDZ	LX1606ZL

Крышка на X-образный ответвитель R600

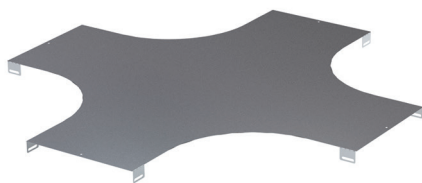

Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	LK2006	LK2006HDZ	LK2006ZL
300	LK3006	LK3006HDZ	LK3006ZL
400	LK4006	LK4006HDZ	LK4006ZL
500	LK5006	LK5006HDZ	LK5006ZL
600	LK6006	LK6006HDZ	LK6006ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1