

Медиаконвертер 3-х портовый на DIN-рейку

N1100-1SFP2T-P2




N1100-1SFP2T-P2 – промышленный медиаконвертер поддерживает 1 Fast Ethernet SFP порт и 2 10/100Base-TX порта RJ45, специально разработан для приложений промышленной автоматизации, для тяжелых сред эксплуатации с широким диапазоном рабочих температур (от –40 °С до +85 °С), классом защиты IP40, с установкой на DIN-рейку, может быть использован в энергетике, на транспорте, нефтегазовой и других отраслях промышленности.

Технические параметры

Стандарты	IEEE 802.3i (10Base-T)
	IEEE 802.3u (100Base-TX и 100Base-FX)
Производительность	Таблица MAC адресов: 2K
	Буфер пакетов: 1 Мбит
	Пропускная способность: 0.75 Mpps
	Задержки: <10 мс
Интерфейсы	Fast Ethernet порт
	100Base-X, SFP слот
	10/100Base-T(X), разъем RJ45
Световая индикация	Световая индикация на передней панели
	Питания: PWR1, PWR2
	Интерфейсы: Link/ACT (порты RJ45); Link/ACT (оптические порты)
Требования по питанию	Питание: 12–48В DC/18–30В AC
	Разъем питания: 4х-контактный 5,08 мм клеммный блок
	Энергопотребление: <2,3 Вт
	Защита от перегрузки: Да
	Автоматическое определение полярности: Да
Резервирование по питанию: Да	
Физические характеристики	
Корпус	металл
Охлаждение	конвекционное, без вентиляторов
Класс защиты	IP40
Размеры (Ш×В×Г), мм	31×114,5×94 (5T)
Масса, кг	0,3
Монтаж	на Din-рейку или на панель
Требования к окружающей среде	
Рабочая температура, °С	от –40 до +75
Температура хранения, °С	от –40 до +85
Относительная влажность, % (без конденсации)	от 5 до 95
Гарантия	
Наработка на отказ (MTBF)	5 777 888 часов
Гарантия	1 год
Соответствие	EAC

Габариты

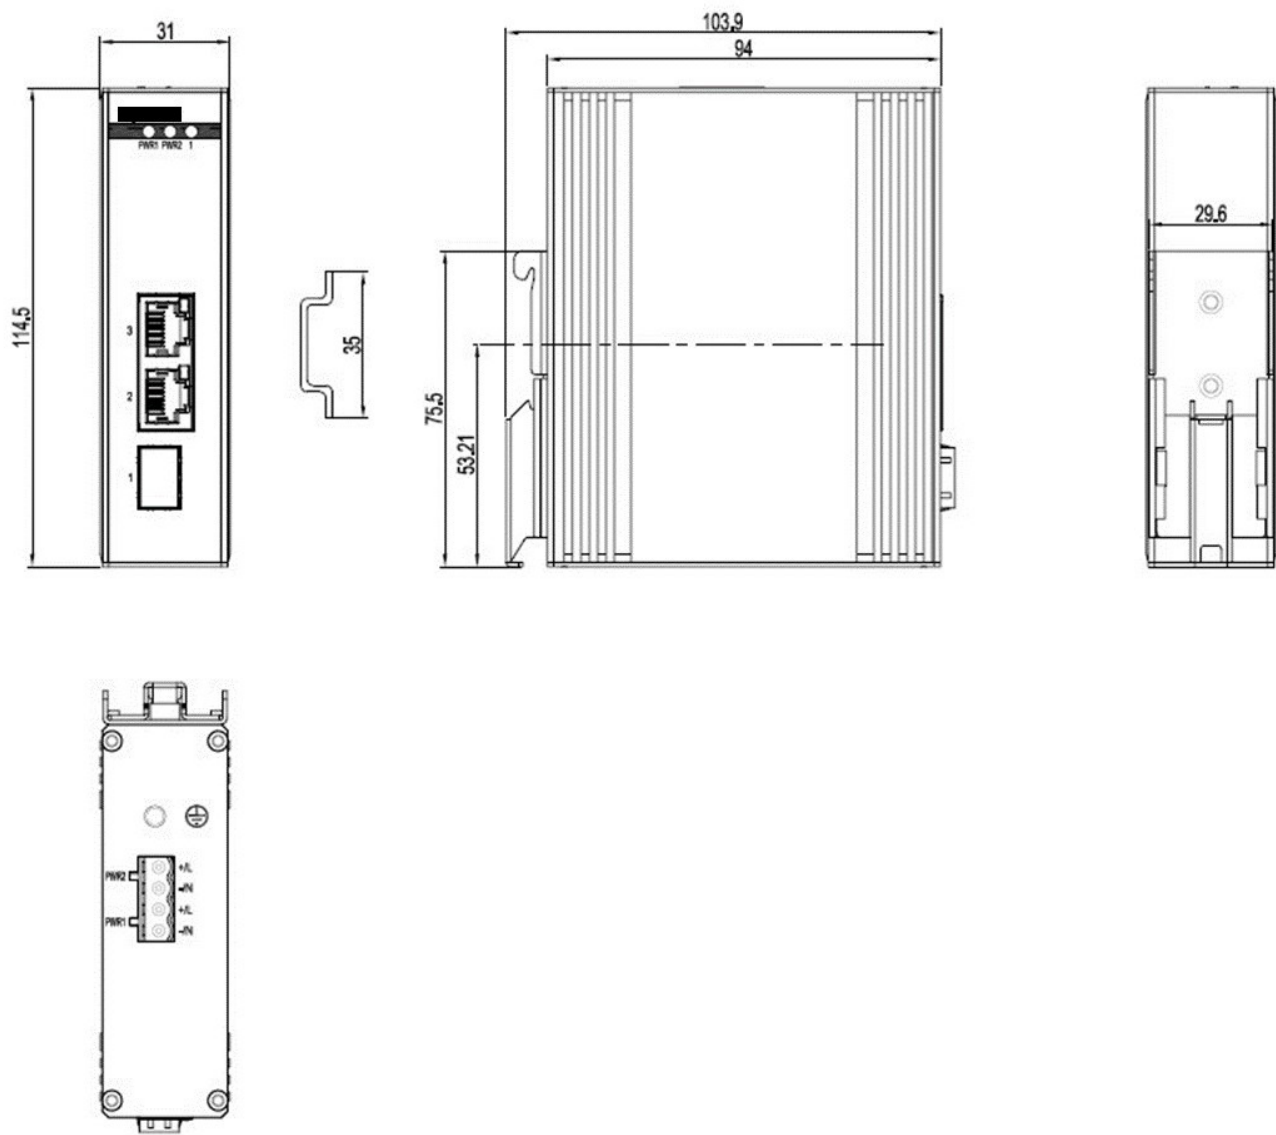

Информация для заказа

N1100-1SFP2T-P2

Порты	
1SFP2T	1x100Base-X SFP слот, 2x10/100Base-T(X) портов RJ45
P2	12-48В DC/18-30В AC, с резервированием

Аксессуары

SFP модули	Пожалуйста, воспользуйтесь таблицей подбора SFP модулей
------------	---