


Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой крышкой, IP56

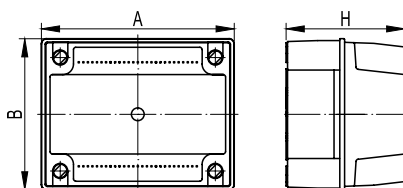

Назначение

- для защиты коммуникационных электрических сетей от пыли и влаги в местах их соединения.

Характеристики


- крышки коробок снабжены уплотнительным шнуром из пористой резины;
- степень защиты – IP56.

Особенности

- привязка крышки к основанию коробки осуществляется гибкими петлями;
- высокая крышка увеличивает внутреннее пространство коробки;
- ввод труб и кабеля в коробки осуществляется при помощи муфт и кабельных зажимов (заказываются отдельно).

Условный размер, мм	Размер (А×В×Н), мм	Упаковка, шт.	Код
240×190×160	255×199×168	1	54230
300×220×180	312×239×211	1	54330
380×300×180	409×304×244	1	54430

Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой прозрачной крышкой, IP56

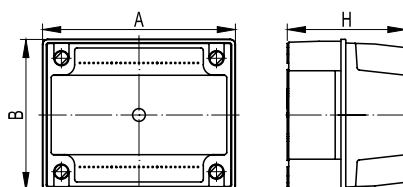

Назначение

- для защиты коммуникационных электрических сетей от пыли и влаги в местах их соединения.

Характеристики

- крышки коробок снабжены уплотнительным шнуром из пористой резины;
- степень защиты – IP56.

Особенности

- крышки коробок (код 54040, 54140) фиксируются металлическими шурупами;
- высокая крышка увеличивает внутреннее пространство коробки;
- ввод труб и кабеля в коробки осуществляется при помощи муфт и кабельных зажимов (заказываются отдельно).

Условный размер, мм	Размер (А×В×Н), мм	Упаковка, шт.	Код
150×110×135	154×114×141	1	54040
190×145×135	195×150×140	1	54140