


Переходник по высоте RB

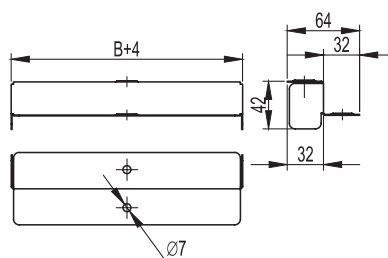

Назначение

• сохранение контакта заземления при соединении участков лотков различной высоты. Применяется для кабельных трасс с крышкой.


Характеристики

- толщина стали – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80-50	100	0,08	36542	36542HDZL	36542HDZL
	150	0,11	36543	36543HDZL	36543HDZL
	200	0,14	36544	36544HDZL	36544HDZL
	300	0,19	36545	36545HDZL	36545HDZL
	400	0,25	36546	36546HDZL	36546HDZL
100-50	500	0,31	36547	36547HDZL	36547HDZL
	100	0,1	36548	36548HDZL	36548HDZL
	150	0,14	36549	36549HDZL	36549HDZL
	200	0,18	36550	36550HDZL	36550HDZL
	300	0,25	36551	36551HDZL	36551HDZL
100-80	400	0,33	36552	36552HDZL	36552HDZL
	500	0,4	36553	36553HDZL	36553HDZL
	100	0,07	36554	36554HDZL	36554HDZL
	150	0,1	36555	36555HDZL	36555HDZL
	200	0,12	36556	36556HDZL	36556HDZL
	300	0,17	36557	36557HDZL	36557HDZL
	400	0,23	36558	36558HDZL	36558HDZL
	500	0,28	36559	36559HDZL	36559HDZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

Держатель крышки



Назначение

• дополнительное крепление крышки лотков в случае установки лестничных и листовых лотков на открытом воздухе.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- местом установки держателя является стык лотков;
- необходимо использовать минимум два держателя на одну крышку прямого элемента;
- для системных аксессуаров листового лотка – по два держателя на каждый конец. При необходимости возможна установка чаще.

Высота Н, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50-80-100	0,15	38500ZL	ASKH100