


## Короба плинтусного типа



### Назначение


- прокладка трубок кондиционеров (фреоновых и дренажных), отопления и водоснабжения на уровне пола.

### Характеристики

- комплектация – основание с декоративной крышкой;
- материал – ПВХ;
- температура монтажа и эксплуатации – от -25 до +70 °С;
- цвет – белый, RAL 9016.

| Типоразмер короба, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Длина, м | Код      |
|-----------------------|------------|-------------|----------|----------|
| 100×40                | 102        | 38          | 2        | AIR10040 |

## Особенности монтажа

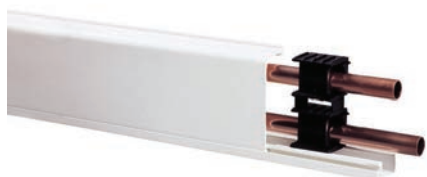

Монтаж коробов плинтусного типа осуществляется при помощи универсальных держателей. Можно использовать как держатели с защелкой, так и раздвижные держатели с хомутом.

Нижняя кромка крышки короба фиксируется в основание короба, после чего защелкивается верхней частью на держатели.

| Тип держателя                                | Код      |
|--|----------|
| Универсальный раздвижной держатель с хомутом | AIR00001 |
| Универсальный держатель с защелкой           | AIR00002 |

## Порядок монтажа



Основание короба прикрепите к полу, вплотную к стене, замком наружу



Универсальные держатели прикрепите к стене, вплотную к основанию короба. В держателях фиксируются коммуникации



Систему закройте декоративной крышкой