


Т-образный ответвитель R300

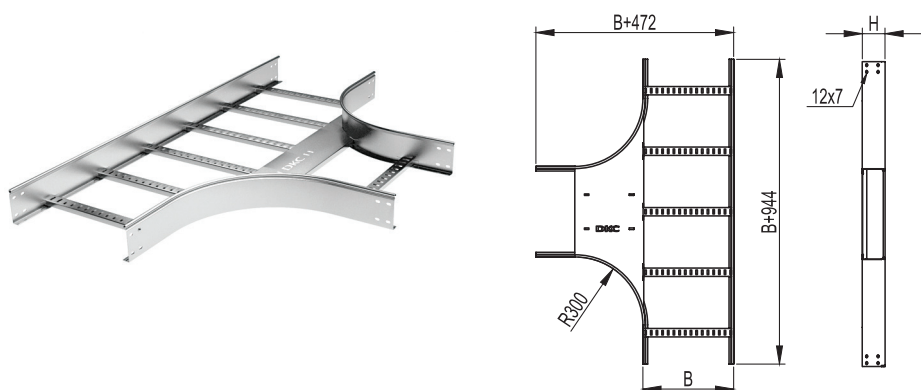

Назначение

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики


- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Вес*, кг/упак.	Толщина лонжерона – 1,2 мм			Толщина лонжерона – 1,5 мм		
			код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
50	200	3,9	LT5302K	LT5302KHDZ	LT5302KZL	LIT5302K	LIT5302KHDZ	LIT5302KZL
	300	4,5	LT5303K	LT5303KHDZ	LT5303KZL	LIT5303K	LIT5303KHDZ	LIT5303KZL
	400	5,6	LT5304K	LT5304KHDZ	LT5304KZL	LIT5304K	LIT5304KHDZ	LIT5304KZL
	500	6,3	LT5305K	LT5305KHDZ	LT5305KZL	LIT5305K	LIT5305KHDZ	LIT5305KZL
	600	6,9	LT5306K	LT5306KHDZ	LT5306KZL	LIT5306K	LIT5306KHDZ	LIT5306KZL
80	200	4,7	LT8302K	LT8302KHDZ	LT8302KZL	LIT8302K	LIT8302KHDZ	LIT8302KZL
	300	5,3	LT8303K	LT8303KHDZ	LT8303KZL	LIT8303K	LIT8303KHDZ	LIT8303KZL
	400	6,4	LT8304K	LT8304KHDZ	LT8304KZL	LIT8304K	LIT8304KHDZ	LIT8304KZL
	500	7,1	LT8305K	LT8305KHDZ	LT8305KZL	LIT8305K	LIT8305KHDZ	LIT8305KZL
	600	7,8	LT8306K	LT8306KHDZ	LT8306KZL	LIT8306K	LIT8306KHDZ	LIT8306KZL
100	200	5,2	LT1302K	LT1302KHDZ	LT1302KZL	LIT1302K	LIT1302KHDZ	LIT1302KZL
	300	5,9	LT1303K	LT1303KHDZ	LT1303KZL	LIT1303K	LIT1303KHDZ	LIT1303KZL
	400	6,9	LT1304K	LT1304KHDZ	LT1304KZL	LIT1304K	LIT1304KHDZ	LIT1304KZL
	500	7,6	LT1305K	LT1305KHDZ	LT1305KZL	LIT1305K	LIT1305KHDZ	LIT1305KZL
	600	8,3	LT1306K	LT1306KHDZ	LT1306KZL	LIT1306K	LIT1306KHDZ	LIT1306KZL

Крышка на Т-образный ответвитель R300

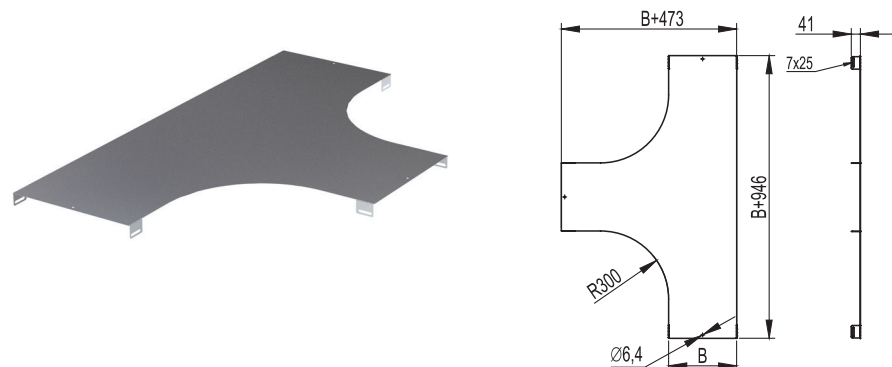

Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения

Ширина основания В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	3	LK0203K	LK0203KHDZ	LK0203KZL
300	4,5	LK0303K	LK0303KHDZ	LK0303KZL
400	6,3	LK0403K	LK0403KHDZ	LK0403KZL
500	7,6	LK0503K	LK0503KHDZ	LK0503KZL
600	8,9	LK0603K	LK0603KHDZ	LK0603KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1