

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ФЛОРА-50/FLORA-50

IP40

230В

LED

УХЛ 3.1

$K_n < 1\%$

DALI2

0-10 V dimming

A+

ErC

$\cos \varphi > 0,95$


БАП

RAL

Линейный светильник в алюминиевом корпусе

Светильники серии ФЛОРА-50/FLORA-50 – лаконичные модели, которые органично вписываются в современный офисный интерьер. В светильниках используется светотехнический лист ОПАЛ-СЭНД/OPAL-SAND, который равномерно распределяет световой поток и обеспечивает мягкое свечение. Крепёжные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: накладной, подвесной.
Базовый цвет: серый.

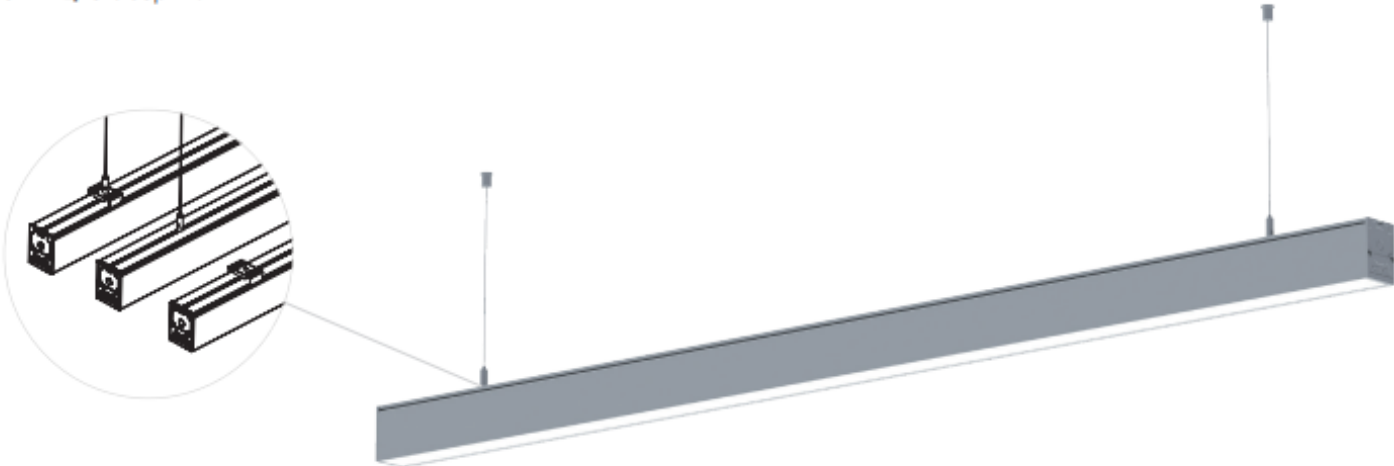

Отсканируйте QR-код,
чтобы получить
больше информации.

В

Ш

Д

ОПАЛ-СЭНД/
OPAL-SAND

Наименование	ФЛОРА-50/FLORA-50				
Размер (ДхШхВ), мм	790х50х70	1540х50х70	1540х50х70	1540х50х70	3040х50х70
Мощность, Вт	18	18	36	51	72
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	1500	1500	3000	4200	5900
Световой поток CRI > 90, лм ГОСТ 34819	1400	1400	2900	4000	5800
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 80				
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40				