

## DRG2-01



### Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

### Конструкция

Матовый цилиндр в алюминиевом кольце. Блок питания в отдельном выносном блоке.



### Оптическая часть

Матовый рассеиватель конусовидной формы из оптического поликарбоната (опаловый).




### Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	100
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	2

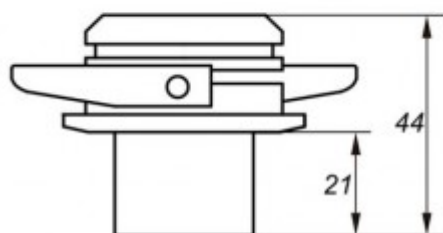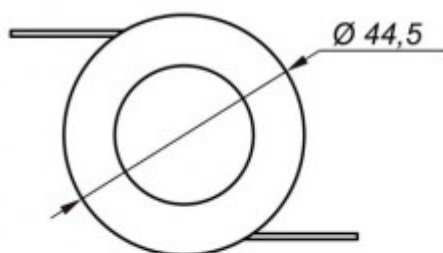

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
DRG2-01-C-02		свет белый