

TRD23-14



Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение – цвет «серебристый»). Оптическая часть поворачивается в пределах 15° по горизонтальной оси. Блок питания в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 15°/30°/45°/60°/(В зависимости от модели).

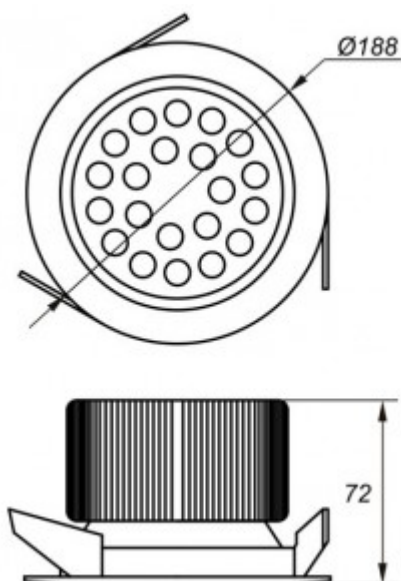

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	2760	2300
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	23	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD23-14-C-52		свет белый, 15°
TRD23-14-W-52		свет теплый, 15°
TRD23-14-C-55		свет белый, 30°
TRD23-14-W-55		свет теплый, 30°
TRD23-14-C-58		свет белый, 45°
TRD23-14-W-58		свет теплый, 45°
TRD23-14-W-61		свет теплый, 60°

Код	Тип света	Примечание
TRD23-14-C-61		свет белый,60°