

TSD10-02



Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Блок питания встроен в корпус светильника. Оптическая часть встроена в корпус светильника.

Оптическая часть


Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 60°.

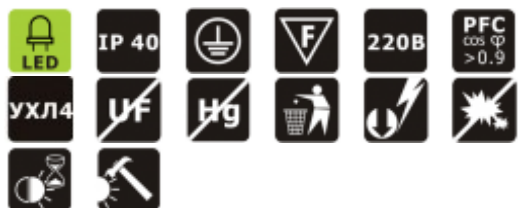

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1200
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	10

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TSD 10-02-C-01		свет белый

