

TSF18-11



Установка


Устанавливается на четырёхфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Состоит из поворотной оптической части и блока питания в прямоугольном корпусе с креплением для четырёхфазного шинопровода с помощью универсального адаптера.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 45°.

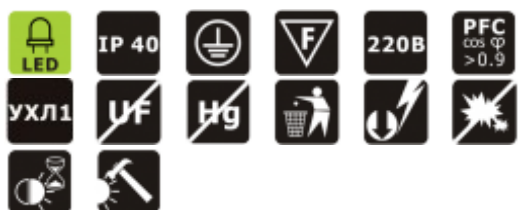

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2160
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	18

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TSF18-11-C-01		свет белый

