

TSF20-19



Установка


Устанавливается на четырёхфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «матовый белый»/«черный»). Состоит из поворотной оптической части и неподвижной оси с креплением для четырёхфазного шинопровода с помощью универсального адаптера. Блок питания встроенный.

Оптическая часть

Рефлектор, прозрачная линза из оптического поликарбоната.

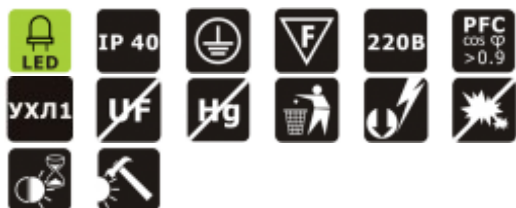

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2400
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	22

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TSF 20-19-C-01		свет белый

