

I. Щитки этажные под нишу размером 950x900x140 мм.

Щитки этажные под стандартную нишу имеют следующие особенности:

- съёмный каркас для монтажа аппаратуры;
- возможность устанавливать на DIN-рейку до 11 модулей на квартиру, что позволяет использовать до 2 УЗО;
- удобное крепление фальш-панели на каркасе;
- увеличено расстояние между DIN-рейками до 150 мм;
- выполнено заземляющее соединение съёмного каркаса с рамой, а также имеется отдельный болт заземления каркаса;
- на нулевой шине имеется дополнительное отверстие для удобства подключения N-проводника в щитках с автоматом «стояка»;
- удобные для подключения заземляющие зажимы собственной конструкции на РЕ-шине с ограничением вращения;
- увеличена толщина металла во всех элементах конструкции.

1.1. ЩЭсВС-2х22-4хСЭ1-Узола

Щиток этажный со слаботочным отсеком встраиваемый предназначен для присоединения групповых цепей квартир и учёта электроэнергии на 4 квартиры. Возможно изготовление под заказ этих корпусов с цельнометаллической (без окошек) дверкой узла учёта, а также с левосторонним расположением слаботочного отсека.



1.2. ЩЭсВС-1х22-2хСЭ1-Узола

Щиток этажный со слаботочным отсеком встраиваемый предназначен для присоединения групповых цепей квартир и учёта электроэнергии на 2 квартиры.




ЗАО «Узола» изготавливает кожух щита этажного, который позволяет сделать возможность расположения корпуса в навесном варианте.

1.3. ЩЭсВС-У-1х22-2хСЭ1-Узола *

Щиток этажный со слаботочным отсеком, укороченный предназначен для присоединения групповых цепей квартир и учёта электроэнергии на 2 квартиры. Габаритные размеры позволяют установить данный щиток в стандартную нишу 950x900x140 мм с последующим перекрытием оставшегося проёма листом металла или кирпичной кладкой, либо в индивидуальную нишу размером 475x900x140 мм.

В отличие от вышеописанных изделий, в данном щитке выключатель отключения стояка может применяться только DIN-реечный с установкой в отсек вводных и групповых аппаратов.

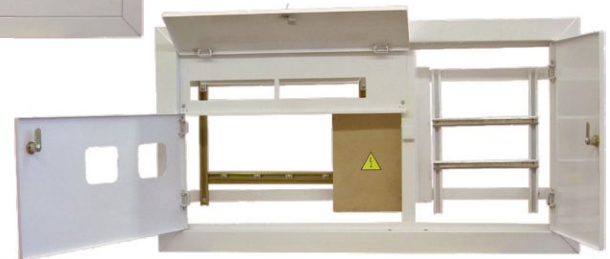

Название	Габариты (ВхДхГ), мм	Разм. ниши (ВхДхГ), мм	Масса, кг	Применение кожуха
ЩЭсВС-1х22-2хСЭ1 IP31-001	1000x950x149	950x900x140	14,38	да
ЩЭсВС-2х22-4хСЭ1 IP31-001	1000x950x149	950x900x140	14,54	да
ЩЭсВ-2х22-4хСЭ1 IP31-001 (без окошек)	1000x950x149	950x900x140	15,62	да
ЩЭсВС-У-1х22-2хСЭ1 IP31-001 *	520x950x149	475x900x140	8,78	нет
ЩЭсВС-1х22-2хСЭ1 IP31-003 *	1000x950x107	950x900x98	13,94	нет
ЩЭсВС-2х22-4хСЭ1 IP31-001 *	1000x631x149	950x580x140	9,43	нет
ЩЭсВС-2х22-4хСЭ1 IP31-003 *	1000x950x107	950x900x98	13,98	нет
ЩЭсВС-2х24-6хСЭ1 IP31-001 *	1000x631x149	950x900x140	14	да
ЩЭсВС-2х24-6хСЭ1 IP31-003 *	1000x950x107	950x900x98	13,63	нет
ЩЭсВС-1х30-9хСЭ1 IP31-001 *	1120x720x160	1025x630x135	12,67	нет
Кожух ЩЭ Узола	995x945x160	-	5,14	-

* Корпуса производятся под заказ. Сроки изготовления согласовываются дополнительно.