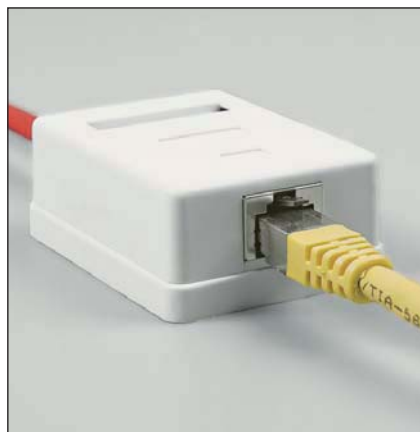
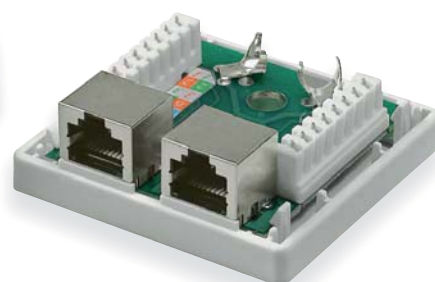


SB-2-8P8C-C5e-SH-WH

**Спецификация**

Категория 5e
 Количество портов 2 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
 Защита от ЭМП экранирование модулей
 Тип контактов Dual IDC
 Размеры 62 x 60 x 26 мм
 Цвет белый (WH)

- Соответствует TIA / EIA TSB-40; ANSI / TIA / EIA-568-B.2 для категории 5e
- Соответствует ISO / IEC 11801; EN 50173
- Стандарт пожарной безопасности UL 1863

Материалы

Крышка корпуса акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS, UL 94V-0)
 Модуль RJ-45 АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
 Контакты RJ-45 фосфор-бронза с напылением золотом
 Экран модуля RJ-45 латунь с никелированием
 Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
 Разъемы для PCB ПБТ стеклонаполненный (PBT GF);
 контакты – фосфор-бронза с напылением золотом
 IDC-коннектор поликарбонат (PC, UL 94V-0)
 Основание корпуса АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)

Электрические характеристики

Максимальный ток 1,5 А
 Макс. допустимое напряжение 150 В
 Контактное сопротивление 20 МОм
 Сопротивление изоляции 50 МОм
 Электрическая прочность диэлектрика 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.

SB2-1-8P8C-C5e-WH



Категория 5e
 Количество портов 1 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
 Тип контактов Dual IDC
 Размеры 47 x 64,5 x 25,2 мм
 Цвет белый (WH)

