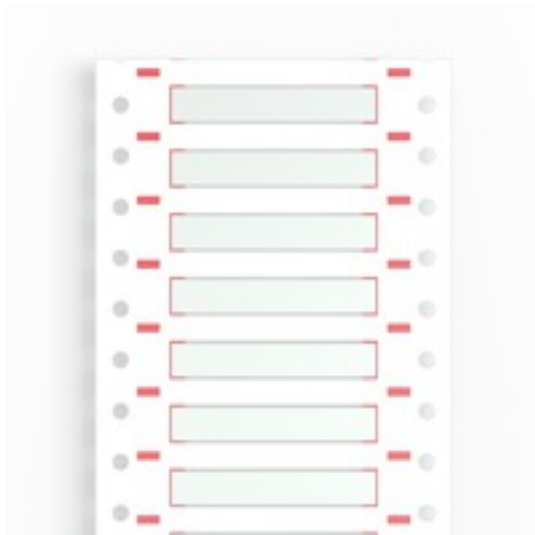


TwinMark
HSS3/16" 1.6-3.8/50W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка TwinMark допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей диаметром от 1,2 до 24 мм. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Преимущества:

- Применение в условиях крайне ограниченного пространства.
- 2-сторонняя печать для улучшения разборчивости маркировки.
- Отпечатанные трубки на сплошной основе.
- Возможность термоусаживания с помощью обычных термофенов.

TwinMark HSS — стандартный вариант исполнения
Форма поставки: сложенные гармошкой.

Общие данные заказа

Тип	HSS3/16" 1.6-3.8/50W
Номер для заказа	1029840000
Исполнение	TwinMark, Маркировка проводов и кабелей, 1.6 - 3.8 mm, 50.8 x 50.8 mm, белый
GTIN (EAN)	4032248758944
Норма упаковки (VPE)	500 штук
совместимый принтер	1140490000 1327170000

**TwinMark
HSS3/16" 1.6-3.8/50W**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	50,8 mm	Ширина	50,8 mm
Высота	1 mm	Масса нетто	0,594 g

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	1,6 - 3,8 mm
Наружный диаметр провода, макс.	3,8 mm	Наружный диаметр провода, мин.	1,6 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	3,8 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,3 mm ²
Степень усадки	3:1		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Длина	50,8 mm
Материал	Полиолефин	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт
Температурный диапазон, макс..	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цвет	белый	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Ширина	50,8 mm		

Классификация

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	ETIM30	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузка

Конфигурационный файл M-Print® PRO [lab_hss3_16_1-6-3-8_50_mcf.zip](#)

TwinMark
HSS3/16" 1.6-3.8/50W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

