

CABTITE KEL B1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

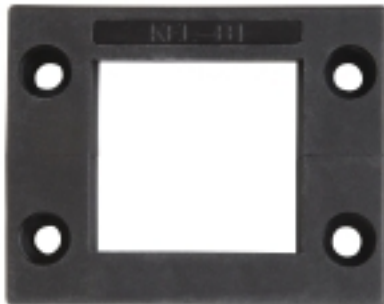

Cabtite обеспечивает ввод предварительно собранных проводов через стенку распределительного шкафа при непроницаемости не менее IP54. Поскольку не требуется резка кабеля, гарантия производителя сохраняется.

Общие данные заказа

Тип	CABTITE KEL B1
Номер для заказа	1048170000
Исполнение	Колодка кабельных вводов, Полиамид
GTIN (EAN)	4032248784981
Норма упаковки (VPE)	10 штук

CAVTITE KEL B1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	72,8 mm	Ширина	58 mm
Высота	17 mm	Глубина	17 mm
Масса нетто	69,8 g		

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид
Температурный диапазон, макс..	140 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C

Классификация

ETIM 4.0	EC002287	ETIM 5.0	EC002287
ETIM 6.0	EC002287	ETIM30	EC002287
eClass 6.2	27-14-92-01	eClass 7.1	27-14-92-01
eClass 8.1	27-14-92-01	eClass 9.0	27-14-44-38

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------