


**W-серия
WHP WDL2.5/S BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

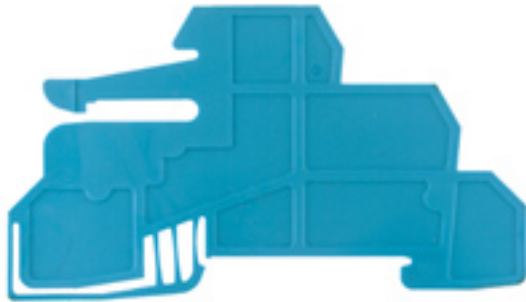

Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм² предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость. Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

Общие данные заказа

Тип	WHP WDL2.5/S BL
Номер для заказа	1067980000
Исполнение	W-серия, Крепящая пластина
GTIN (EAN)	4008190022440
Норма упаковки (VPE)	20 штук

**W-серия
WNP WDL2.5/S BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	2 mm	Высота	84,5 mm
Глубина	47,95 mm	Масса нетто	5,035 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C
--	--------	---	--------

Параметры системы

Серия изделия	W-серия
---------------	---------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цвет	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификация

ETIM30	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33		

Дополнительные технические данные

Исполнение	Концевая и промежуточная пластина	Указание по установке	Проходной (втулка)
------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------

Размеры

Смещение TS 35	54 mm
----------------	-------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------