

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Двойная розетка/соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC 61076-3-117 с RJ45 и PushPull Power

Общие данные заказа

Тип	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA
Номер для заказа	1068820000
Исполнение	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, Питание
GTIN (EAN)	4032248823918
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	451,6 g
-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Downloads

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Технические данные силового соединителя

Вид блокировки (силовой соединитель)	Тип Push Pull	Диаметр оболочки, макс. (силовой соединитель)	12 mm
Диаметр оболочки, мин. (силовой соединитель)	6 mm	Материал кабельного уплотнения (силовой соединитель)	TPE
Материал контактов (силовой соединитель)	Сплав медный	Материал уплотнения (силовой соединитель)	NBR
Нагрузочная способность по току силового соединителя при 50 °C	16 A	Номинальное напряжение (силовой соединитель)	24 V
Основной материал корпуса (силовой соединитель)	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контактов (силовой соединитель)	Золото поверх никеля
Сечение подключаемого провода AWG, макс. (силовой соединитель)	13	Сечение подключаемого провода AWG, мин. (силовой соединитель)	18
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (силовой соединитель)	2,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (силовой соединитель)	0,75 mm ²
Соединение 2 (силовой соединитель)	Пружина	Степень загрязнения (силовой соединитель)	2
Циклы коммутации (силовой соединитель)	≤ 100		

Технические данные соединения RJ45

Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением, PA 66	Поверхность контактов (соединение RJ45)	Золото поверх никеля
Сопротивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ	Сопротивление контактов (соединение RJ45)	≤ 20 mΩ
Электрический контакт, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC	Электрический контакт, контакт - экран, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Общие данные**

Вид защиты	IP 65	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка - цинковое литье под давлением, окрашенная	Циклы коммутации	≥ 100

Классификация

eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
------------	-------------	------------	-------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS


Соответствовать

Промышленный Ethernet IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертеж

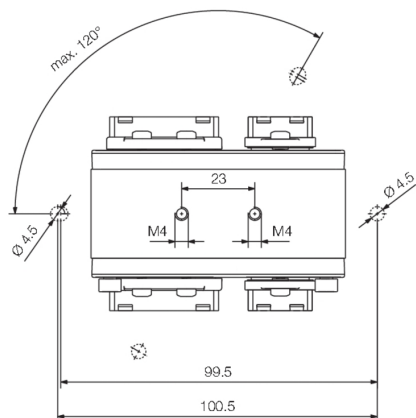

Вид снизу


Габаритный чертеж

Габаритный чертеж

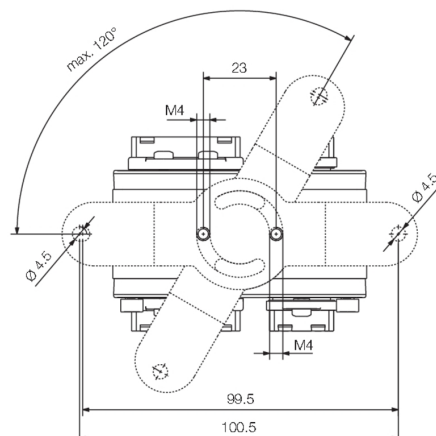


Вид снизу с монтажной опорой

Габаритный чертеж

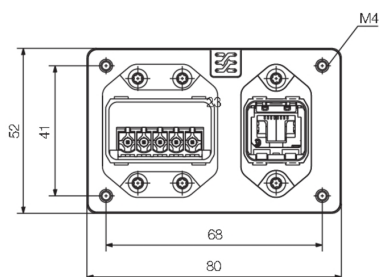

Вид спереди



Вид сбоку