

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Двойная розетка/соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC 61076-3-117 с RJ45 и PushPull Power

Общие данные заказа

Тип	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ
Номер для заказа	1068830000
Исполнение	Розетка, FreeCon, Модуль RJ45, Питание
GTIN (EAN)	4032248824014
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	100 mm	Ширина	80 mm
Высота	52 mm	Масса	471 g
Масса нетто	638,21 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Downloads

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf
Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN & TIA/EIA Connecting Hardware	cs107367A.pdf		

Стандарты

Оборудование для кабелей связи общего назначения	DIN EN 61918, проект 02.2007, ISO / IEC 24702:2006, ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007	Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET
Степени защиты IP	IEC 60529	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-5
Стандарт UL на аксессуары коммуникационного оборудования	UL 1863	Сертификат № (cULus)	E316369

Технические данные модуля RJ 45

Категория (модуль RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Монтаж	PROFINET
Нагрузочная способность по току (модуль RJ45)	1 A	Основной материал корпуса (модуль RJ45)	Цинковое литье под давлением, никелированный
Поверхность контактов (модуль RJ45)	Золото поверх никеля	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Соединение 1 (модуль RJ45)	IDC
Соединение 2 (модуль RJ45)	RJ45	Сопротивление изоляции (модуль RJ45)	> 500 MΩ
Сопротивление контактов (модуль RJ45)	≤ 20 mΩ	Усилие вставки (модуль RJ45)	≤ 30 H
Цвет (модуль RJ45)	серебряный	Циклы коммутации (модуль RJ45)	750
Экранирование (модуль RJ45)	контакт экрана 360°	Электрический контакт, контакт - экран, мин. (модуль RJ45)	≤ 1000 V DC
Электрический контакт, контакт - экран, мин. (модуль RJ45)	≤ 1500 V DC		

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Технические данные силового соединителя**

Вид блокировки (силовой соединитель)	Тип Push Pull	Диаметр оболочки, макс. (силовой соединитель)	12 mm
Диаметр оболочки, мин. (силовой соединитель)	6 mm	Материал кабельного уплотнения (силовой соединитель)	TPE
Материал контактов (силовой соединитель)	Сплав медный	Материал уплотнения (силовой соединитель)	NBR
Нагрузочная способность по току силового соединителя при 50 °C	16 A	Номинальное напряжение (силовой соединитель)	24 V
Основной материал корпуса (силовой соединитель)	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контактов (силовой соединитель)	Золото поверх никеля
Сечение подключаемого провода AWG, макс. (силовой соединитель)	13	Сечение подключаемого провода AWG, мин. (силовой соединитель)	18
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (силовой соединитель)	2,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (силовой соединитель)	0,75 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, расчетное соединение, макс. (силовой соединитель)	2,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, расчетное соединение, мин. (силовой соединитель)	0,75 mm ²
Соединение 2 (силовой соединитель)	Пружина	Степень загрязнения (силовой соединитель)	2
Цвет (силовой соединитель)	серебристо-серый	Циклы коммутации (силовой соединитель)	≤ 100

Общие данные

Вид защиты	IP 65	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Масса	471 g	Монтаж	PROFINET
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка - цинковое литье под давлением, окрашенная	Циклы коммутации	≥ 100

Классификация

ETIM30	EC000018	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS


Соответствовать

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертеж

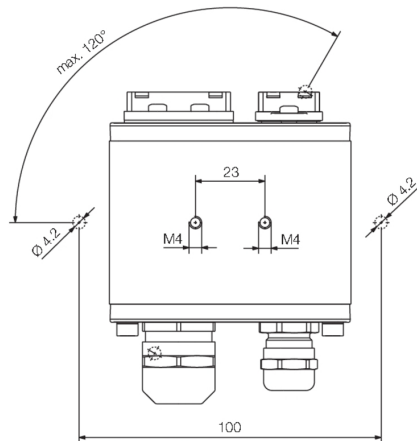

Вид снизу


Габаритный чертеж

Габаритный чертеж

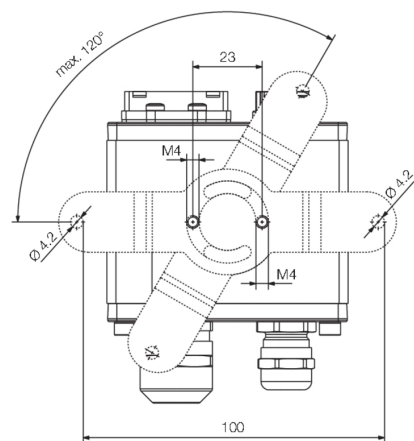


Вид снизу с монтажной опорой

Габаритный чертеж

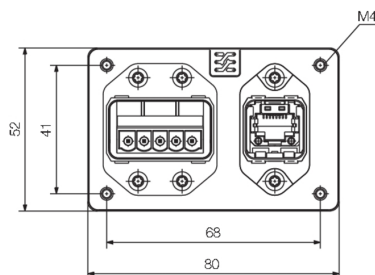

Вид спереди



Вид сбоку