

Промышленный Ethernet IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Розетка, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var. 14 согласно IEC 61076-3-117 из металла, 10-пол. гибрид Вставка

Общие данные заказа

Тип	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
Номер для заказа	1068850000
Исполнение	Розетка, FreeCon, Гибрид, Модуль
GTIN (EAN)	4032248823925
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MNYB-10P-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Диаметр изоляции	1 mm	Длина	100 mm
Ширина	41 mm	Высота	52 mm
Масса нетто	379,4 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	-40 °C...75 °C
Температура монтажа			

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--------------------------	----------------------	---------

Технические данные гибридного соединителя

Количество полюсов гибридного соединителя	10	Материал контактов (гибридный соединитель)	Сплав медный
Материал уплотнения (гибридный соединитель)	NBR	Номинальный ток (гибридный соединитель)	3 A на контакт
Основной материал корпуса (гибридный соединитель)	Цинковое литье под давлением (фланец), PA 66	Поверхность контактов (гибридный соединитель)	Золото поверх никеля
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) (гибридный соединитель)	24 V	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) (гибридный соединитель)	AWG 20
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (гибридный соединитель)	0,75 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) (гибридный соединитель)	AWG 27
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (гибридный соединитель)	0,08 mm ²	Сопротивление контактов (гибридный соединитель)	≤ 10 mΩ
Степень защиты (гибридный соединитель)	IP 65	Циклы коммутации (гибридный соединитель)	500
Экранирование (гибридный соединитель)	контакт экрана 360°		

Общие данные

Вид защиты	IP 65	Вид монтажа	2 винта, для свободно проложенных соединений
Диаметр оболочки, макс.	12 mm	Диаметр оболочки, мин.	6 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка - цинковое литье под давлением, окрашенная

Классификация

ETIM 4.0	EC000018	ETIM 5.0	EC000018
ETIM 6.0	EC000018	ETIM30	EC000018
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS


Соответствовать

Промышленный Ethernet IE-CD-V14MНУВ-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертеж

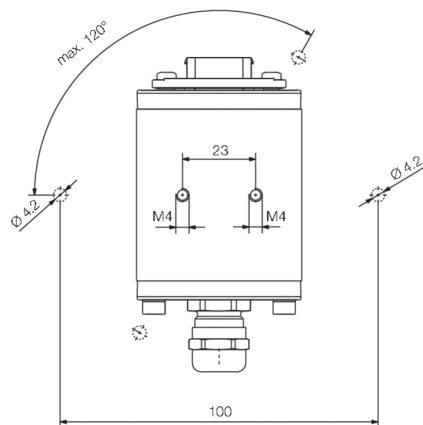

Вид снизу


Габаритный чертеж

Габаритный чертеж

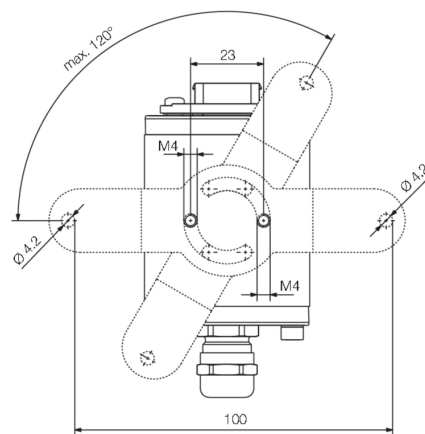


Вид снизу с монтажной опорой

Габаритный чертеж



Вид спереди

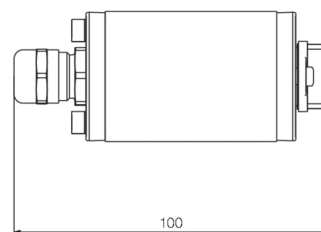

Вид сбоку