

Промышленный Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Розетка/соединение, исполнение FreeCon для
соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC
61076-3-117

Общие данные заказа

Тип	IE-CD-V14MRJ-C-MA
Номер для заказа	1068870000
Исполнение	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение
GTIN (EAN)	4032248823895
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	286,47 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Downloads

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Технические данные соединения RJ45

Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением, PA 66	Поверхность контактов (соединение RJ45)	Золото поверх никеля
Сопротивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ	Сопротивление контактов (соединение RJ45)	≤ 20 mΩ
Электрический контакт, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC	Электрический контакт, контакт - экран, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC

Общие данные

Вид защиты	IP 65	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка - цинковое литье под давлением, окрашенная		

Классификация

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC001262	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25		

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Изображения


Габаритный чертеж

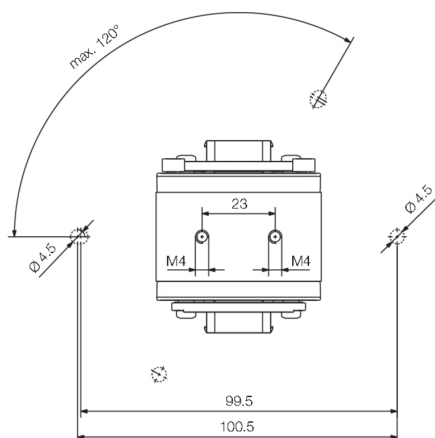

Вид снизу


Габаритный чертеж

Габаритный чертеж

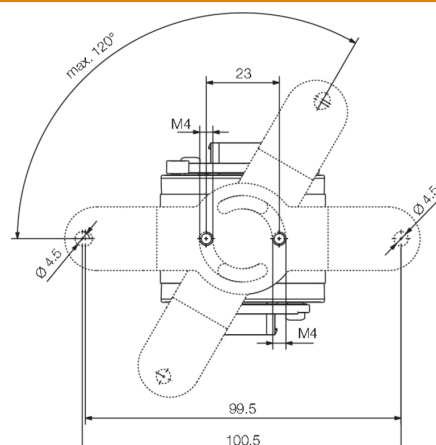


Вид снизу с монтажной опорой

Габаритный чертеж



Вид спереди



Вид сбоку