

Промышленный Ethernet IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Розетка/соединение, исполнение FreeCon для
соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC
61076-3-117

Общие данные заказа

Тип	IE-CD-V14MRJ-FJ
Номер для заказа	1068880000
Исполнение	Розетка, FreeCon, Модуль RJ45
GTIN (EAN)	4032248824021
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	364,74 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Downloads

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf
Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN & TIA/EIA Connecting Hardware	cs107367A.pdf		

Стандарты

Оборудование для кабелей связи общего назначения	DIN EN 61918, проект 02.2007, ISO / IEC 24702:2006, ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007	Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET
Степени защиты IP	IEC 60529	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-5
Стандарт UL на аксессуары коммуникационного оборудования	UL 1863	Сертификат № (cULus)	E316369

Технические данные модуля RJ 45

Категория (модуль RJ45)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Монтаж	PROFINET
Нагрузочная способность по току (модуль RJ45)	1 A	Основной материал корпуса (модуль RJ45)	Цинковое литье под давлением, никелированный
Поверхность контактов (модуль RJ45)	Золото поверх никеля	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Соединение 1 (модуль RJ45)	IDC
Соединение 2 (модуль RJ45)	RJ45	Сопротивление изоляции (модуль RJ45)	> 500 MΩ
Сопротивление контактов (модуль RJ45)	≤ 20 mΩ	Усилие вставки (модуль RJ45)	≤ 30 Н
Цвет (модуль RJ45)	серебряный	Циклы коммутации (модуль RJ45)	750
Экранирование (модуль RJ45)	контакт экрана 360°	Электрический контакт, контакт - экран, мин. (модуль RJ45)	≤ 1500 V DC
Электрический контакт, контакт - экран, мин. (модуль RJ45)	≤ 1000 V DC		

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Общие данные**

Вид защиты	IP 65	Монтаж	PROFINET
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка - цинковое литье под давлением, окрашенная		

Классификация

ETIM 4.0	EC000018	ETIM 5.0	EC000018
ETIM 6.0	EC000018	ETIM30	EC000018
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Изображения


Габаритный чертеж

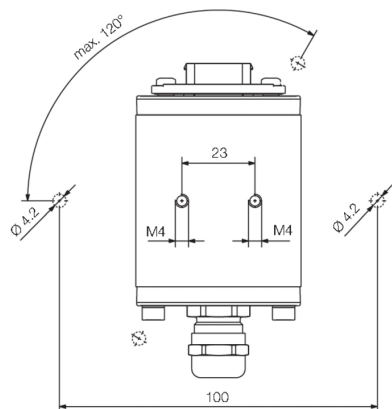

Вид снизу


Габаритный чертеж

Габаритный чертеж

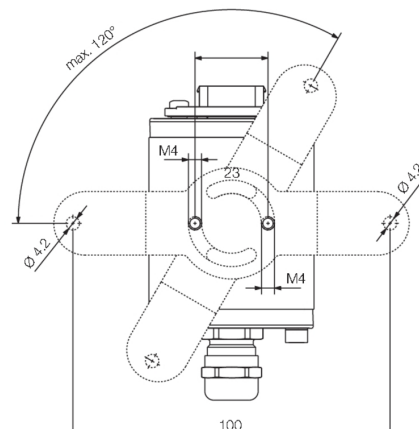


Вид снизу с монтажной опорой

Габаритный чертеж



Вид спереди



Вид сбоку