

**SAIL-M12BW-3-5.0U0.14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства. Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации. Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования. Не нашли нужную информацию? Требуется разъяснения? Обратитесь к нам!

**Общие данные заказа**

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доступно до          | 2014-05-20                                                                                                 |
| Тип                  | SAIL-M12BW-3-5.0U0.14                                                                                      |
| Номер для заказа     | <a href="#">1074380500</a>                                                                                 |
| Исполнение           | Концентратор сигналов, контрольная линия, M12, Количество полюсов: 3, 5 m, Гнездо, угловое, Светодиод: Нет |
| GTIN (EAN)           | 4032248833382                                                                                              |
| Норма упаковки (VPE) | 1 штук                                                                                                     |

**SAIL-M12BW-3-5.0U0.14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 174 g |
|-------------|-------|

**Температуры**

|                                |       |                              |       |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Температурный диапазон, макс.. | 70 °C | Температурный диапазон, мин. | -5 °C |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|

**Технические характеристики кабеля**

|                    |                           |                         |                      |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Количество полюсов | 3                         | Поперечное сечение жилы | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Цветовая кодировка | коричневый, синий, черный | Длина кабеля            | 5 m                  |

**Общие технические данные**

|                             |                 |                            |                    |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| Исполнение                  | Гнездо, угловое | Диаметр контактного гнезда | M12                |
| Кодировка                   | A               | Вид защиты                 | IP 67              |
| Светодиод                   | Нет             | Номинальное напряжение     | 250 V              |
| Номинальный ток             | 1,5 A           | Сопротивление изоляции     | 10 <sup>8</sup> Ом |
| Диапазон температур корпуса | -25...+85 °C    | Момент затяжки [текст]     | M12: 0,8–1,2 Нм    |
| соединено перемычкой        | Нет             |                            |                    |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001855    | ETIM 5.0   | EC001855    |
| ETIM 6.0   | EC001855    | ETIM30     | EC001855    |
| eClass 5.1 | 27-06-91-90 | eClass 6.2 | 27-06-91-90 |
| eClass 7.1 | 27-06-91-90 | eClass 8.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 9.0 | 27-06-91-90 |            |             |

**Сертификаты**

Сертификаты




|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**SAIL-M12BW-3-5.0U0.14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


## Изображения

### Габаритный чертеж

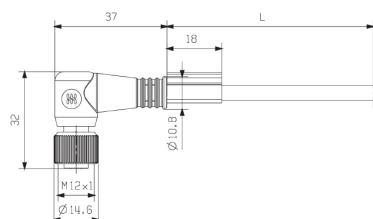


Гнездо (угловое)

### Диаграмма



### Схема контактов



Гнездо

### Идеальный инструмент Screwty® with torque function



Легкие, надежно ввинченные цилиндрические вставные разъемы. Комплект Screwty DM / VPE: 1 / код заказа: 1920000000 Адаптеры: M12, M12 F, M8, M8 F