


TERMSERIES
TRZ 230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

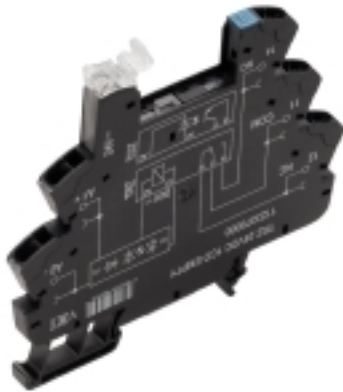

Аксессуары TERMSERIES включают в себя:

- Запасное реле
- Цоколь
- Разделительные пластины
- Перемычки
- Модуль питания

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | TRZ 230VUC 1CO EMPTY |
| Номер для заказа | 1123420000 |
| Исполнение | TERMSERIES, Основание реле, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 10 А, Пружинное соединение |
| GTIN (EAN) | 4032248905683 |
| Норма упаковки (VPE) | 10 штук |

TERMSERIES
TRZ 230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|---------|--------|-------------|--------|
| Ширина | 6,4 mm | Высота | 90 mm |
| Глубина | 88 mm | Масса нетто | 23,6 g |

Температуры

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...60 °C | Температура хранения | -40 °C...85 °C |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------|

Общие данные

| | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|
| Метод проводного соединения | Пружинное соединение | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Нормы | DIN EN 50178 | Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 2,5 mm ² |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 1,5 mm ² | | |

Дополнительные сведения о сертификатах/стандартах

| | |
|-------|--------------|
| Нормы | DIN EN 50178 |
|-------|--------------|

Размеры

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Метод проводного соединения | Пружинное соединение | Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1,5 mm ² |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин. | 0,14 mm ² | Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс. | 2,5 mm ² |
| Длина снятия изоляции | 8 mm | Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,14 mm ² |
| Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 2,5 mm ² | Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. | 0,14 mm ² |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 1,5 mm ² | Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс. | 0,14 mm ² |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс. | 1,5 mm ² | Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4, измерительное соединение, мин. | 0,25 mm ² |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4, измерительное соединение, макс. | 1,5 mm ² | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 | Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A1, B1 |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001437 | ETIM 6.0 | EC001437 |
| eClass 6.2 | 27-37-16-01 | eClass 7.1 | 27-37-16-01 |
| eClass 8.1 | 27-37-16-01 | eClass 9.0 | 27-37-16-01 |

**TERMSERIES
TRZ 230VUC 1CO EMPTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузка

Декларация соответствия

[K438_10_12.pdf](#)

PDF

[Operating Instructions](#)[3D-модель](#)

**TERMSERIES
TRZ 230VUC 1CO EMPTY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

