


TERMSERIES
TRS 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

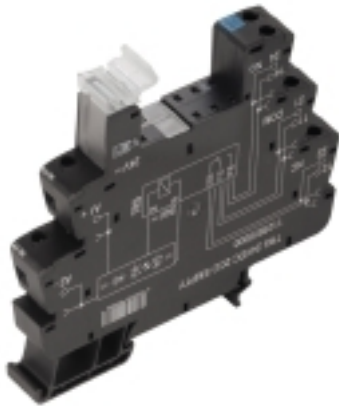

Аксессуары TERMSERIES включают в себя:

- Запасное реле
- Цоколь
- Разделительные пластины
- Перемычки
- Модуль питания

Общие данные заказа

Тип	TRS 48VUC 2CO EMPTY
Номер для заказа	1124000000
Исполнение	TERMSERIES, Основание реле, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 10 А, Винтовое соединение
GTIN (EAN)	4032248905850
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**TERMSERIES
TRS 48VUC 2CO EMPTY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	12,8 mm	Высота	90 mm
Глубина	88 mm	Масса нетто	42 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...60 °C	Температура хранения	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------	----------------------	----------------

Вход

Номинальное напряжение	48 В UC ± 10 %	Индикация состояния	Зеленый светодиод
Схема защиты	Выпрям. тока		

Выход

Номинальное напряжение переключения	250 V AC	Ток	10 A
-------------------------------------	----------	-----	------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0
-----------------------------	-----

Координация изоляции

Вид защиты	IP 20
------------	-------

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (GERMLLOYD)	47053-12	Сертификат № (cURus)	E223759
Нормы	DIN EN 50178		

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс.	0,4 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	1,5 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,14 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	2,5 mm ²	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	8 mm
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,14 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	2,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин.	0,14 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.	0,25 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.	2,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4, измерительное соединение, мин.	0,25 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4, измерительное соединение, макс.	2,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс.	1 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A1, B1		Шаг в мм (P)	5 mm

TERMSERIES
TRS 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Классификация**

ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузка



Декларация соответствия	K474_08_12.pdf
PDF	Operating Instructions
3D-модель	

**TERMSERIES
TRS 48VUC 2CO EMPTY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

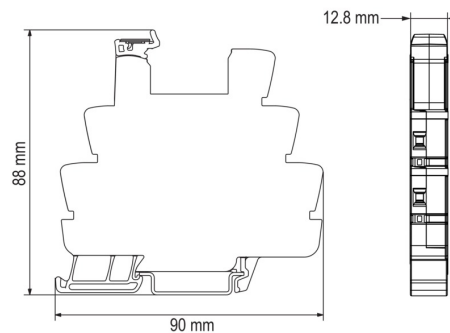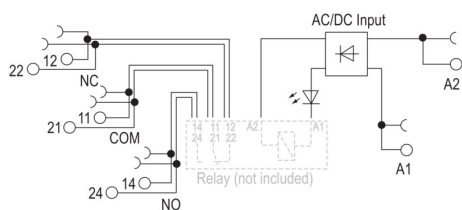

**TERMSERIES
TRS 48VUC 2CO EMPTY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

Типы кодов

