

BG GH CUTOUT PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

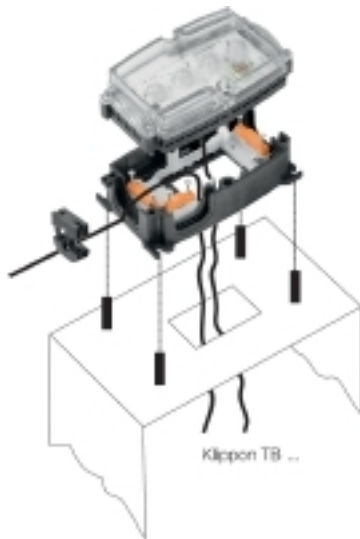

Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Общие данные заказа

Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2015-06-30
Тип	BG GH CUTOUT PT6
Номер для заказа	1272210000
GTIN (EAN)	4032248113743
Норма упаковки (VPE)	1 штук

BG GH CUTOUT PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	303 g
-------------	-------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...55 °C	Температура хранения	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------	----------------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP 65, в закрытом состоянии	Галогены	Нет
Изоляционный материал	Поликарбонат, GF 10	Силикон	Да
Цвет	черный	Класс пожаростойкости UL 94	5VA
Прикрепление крышки	Винты со шлицем / крестообразным шлицем	Момент затяжки для винтов крышки	2 Nm
Крепление корпуса	Крепежные кронштейны		

Классификация

ETIM 5.0	EC000775	ETIM 6.0	EC000775
eClass 6.2	27-14-24-14	eClass 7.1	27-14-24-14
eClass 8.1	27-14-24-14	eClass 9.0	27-14-24-14

Загрузка

Заявление производителя	FieldPower
-------------------------	----------------------------

[3D-модель](#)

BG GH CUTOUT PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

