

**SAI, пассивный
SAI-8-MH-5P M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Кабельный ввод: M25 для кабеля с наружным диаметром изоляции от 13 до 18 мм. Концентратор SAI с вводом M25 пригоден также для следующих типов кабеля:

- 21 x 0,50 мм
- от 18 x 0,75 мм до 21 x 0,75 мм
- от 14 x 1,00 мм до 20 x 1,00 мм
- от 8 x 1,50 мм до 16 x 1,50 мм

Общие данные заказа

Тип	SAI-8-MH-5P M12
Номер для заказа	1701252000
Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M12, Версия с крышкой и разъемом M20, Да
GTIN (EAN)	4032248184491
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**SAI, пассивный
SAI-8-MH-5P M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	152 mm	Ширина	60 mm
Высота	55 mm	Масса нетто	563 g

Температуры

Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Рабочая температура	-20 - 90°C		

Общие данные

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение	Количество контактных гнезд	8
Характеристики пожаростойкости	V-0	Диаметр контактного гнезда	M12
Количество полюсов	5	Место для хранения	большой
Циклы коммутации	≤ 50	Степень загрязнения	3
Кабельный ввод		Отвод концентратора	Версия с крышкой и разъемом M20
	M 20	Номинальное напряжение, макс.	30 V
Сопротивление изоляции	10 ⁹ Ω	Разделение потенциалов имеется	Да
Номинальное напряжение, мин.	10 V	Ток на сигнал	2 A
Испытательное напряжение	1 kV	Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 A
Суммарный ток	10 A	Цвет корпуса	серебряный
Основной материал корпуса	Росап (базовый модуль), Цинковое литье под давлением (крышка)	Материал уплотнения крышки	Пенополиуретан
Винтовое гнездо	CuZn, никелирование	Поверхность контакта	позолоченный
Материал контакта	CuZn	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	1,5 mm ²
Материал контактодержателя		Наружный диаметр провода	10 - 14mm
	PBT (UL 94 V0)	Наружный диаметр провода, мин.	10 mm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,08 mm ²	Светодиод	Да
Наружный диаметр провода, макс.	14 mm	Цвет светодиода для индикации работы	зеленый
Светодиод пускового устройства	Да	Цвет светодиода для функции ввода/вывода	желтый

Классификация

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	ETIM30	EC001856
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-91-90		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS


Соответствовать

SAI, пассивный SAI-8-MH-5P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

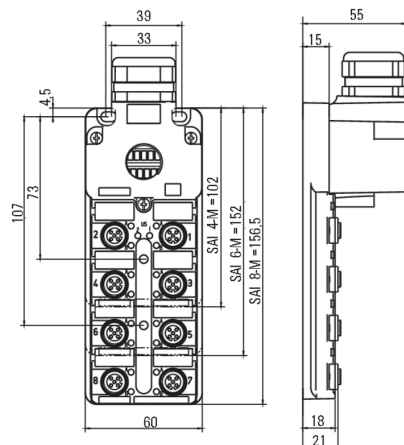

Диаграмма

