

SAI, пассивный
SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Кабельный ввод: M25 для кабеля с наружным диаметром изоляции от 13 до 18 мм. Концентратор SAI с вводом M25 пригоден также для следующих типов кабеля:

- 21 x 0,50 мм
- от 18 x 0,75 мм до 21 x 0,75 мм
- от 14 x 1,00 мм до 20 x 1,00 мм
- от 8 x 1,50 мм до 16 x 1,50 мм

Общие данные заказа

Тип	SAI-8-MHD 5P M12 OL
Номер для заказа	1740193000
Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель, Версия с крышкой и разъемом M25
GTIN (EAN)	4032248298938
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**SAI, пассивный
SAI-8-MHD 5P M12 OL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	565 g
-------------	-------

Температуры

Рабочая температура	-
---------------------	---

Общие данные

Количество контактных гнезд	8	Количество полюсов	5
Кабельный ввод	M 25	Отвод концентратора	Версия с крышкой и разъемом M25
Сопротивление изоляции	$10^9 \Omega$	Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 А
Основной материал корпуса	Росан (базовый модуль), Цинковое литье под давлением (крышка)	Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный	Наружный диаметр провода	14 - 18mm
Наружный диаметр провода, макс.	18 mm	Наружный диаметр провода, мин.	14 mm

Классификация

ETIM 4.0	EC000830	ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830	ETIM30	EC000830
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

SAI, пассивный
SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж

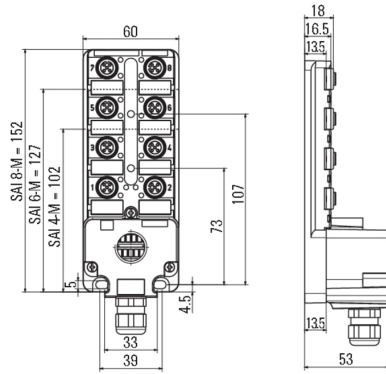

Диаграмма

